# Fișă tehnică

## Cot vertical 90°, descendent 85 FT

## Număr articol: 7007283

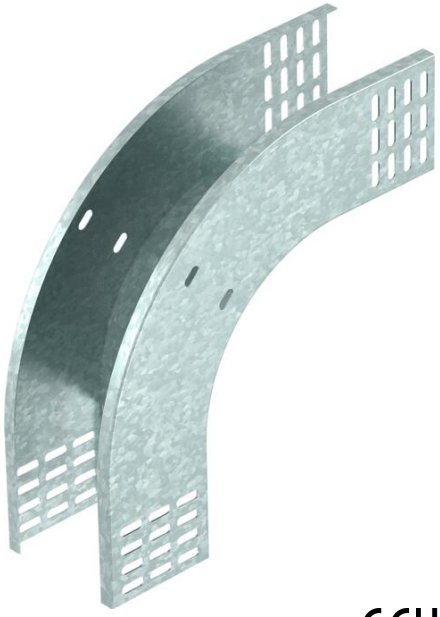

Cot vertical 90° în execuţie descendentă, pentru toate tipurile de jgheaburi de cabluri cu înălţimea laturilor de 85 mm.
Cotul vertical este împins peste capătul jgheabului pentru cabluri şi fixat cu şuruburi.
Componentele de fixare se comandă separat.

CE UK CA

St Oţel

FT = zincat prin imersie

### Date de bază

| | |
|---|---|
| Număr articol | 7007283 |
| Tip | RBV 840 F FT |
| Denumirea 1 | Cot vertical 90° |
| Denumirea 2 | de coborare |
| Producător | OBO |
| Dimensiune | 85x400 |
| Culoare | zinc |
| Material | Oţel |
| Suprafaţă | = zincat prin imersie |
| Standard suprafață | DIN EN ISO 1461 |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 1 |
| Unitate de măsură pentru cantităţi | Bucată |
| Greutate | 139,5 kg |
| Unitatea de măsură a masei | kg/100 buc. |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 4,5528 kg CO2e / 1 Bucată |

# Fișă tehnică

## Cot vertical 90°, descendent 85 FT

## Număr articol: 7007283

### Dimensiuni

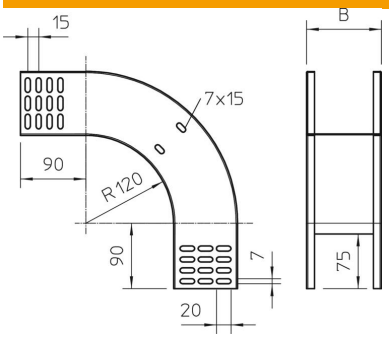


| | |
|---|---|
| Lăţimea | 400 mm |
| Lăţimea | 16 in |
| Înălţime | 85 mm |
| Înălţime | 3 in |
| Grosimea tablei | 1 mm |
| Dimensiune B | 400 mm |

### Date tehnice

| | |
|---|---|
| Îndoitură (unghi) | 90° |
| Execuţie legătură | fără piesă de legătură |
| Menținerea în funcțiune | nu |
| Perforație de montaj în bază | nu |
| Desenul găurii NATO | nu |
| Schimbarea direcţiei | descendent vertical |
| Conform ROHS | da |
| Oțel inoxidabil, băițuit | nu |
| Perforaţie laterală | nu |
| Variantă pentru încărcări mari | nu |
| Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor | înșurubat |