


# Fișă tehnică

## Clemă de împământare VARIO pentru armături de oțel

Număr articol: 5014471



- pentru armătură de oțel cu diametru 6-14 mm și conductor rotund și platbandă
- montaj simplu datorită perforației deschise și un singur șurub M10

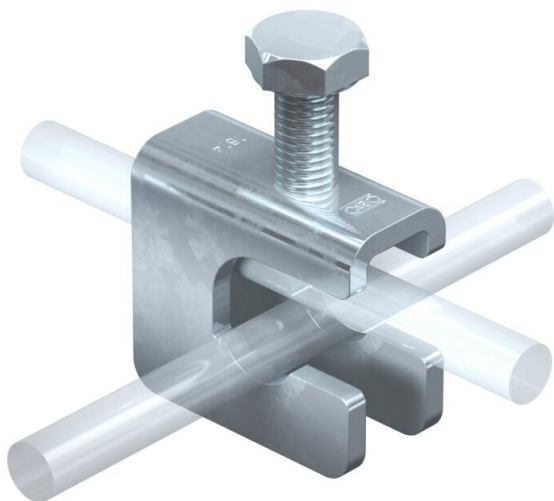

St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

### Date de bază

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Număr articol                      | 5014471                 |
| Denumirea 1                        | Clema împământare VARIO |
| Denumirea 2                        | pentru armatura 6-14mm  |
| Producător                         | OBO                     |
| Dimensiune                         | 47x22x55                |
| Material                           | Oțel                    |
| Suprafață                          | = zincat prin imersie   |
| Standard suprafață                 | DIN EN ISO 1461         |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 25                      |
| Unitate de măsură pentru cantități | Bucată                  |
| Greutate                           | 15,34 kg                |
| Unitate de măsură                  | kg/100 buc.             |


# Fișă tehnică

## Clemă de împământare VARIO pentru armături de oțel

Număr articol: 5014471



### Dimensiuni

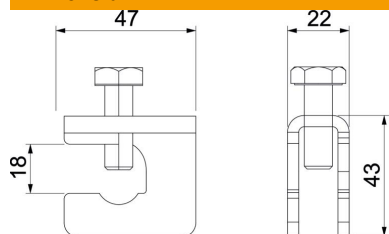

### Date tehnice

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Tipul șurubului de fixare                   | Șurub cu cap hexagonal           |
| Tipul legăturii                             | Clemă pentru legături diverse    |
| Capacitatea curentului de trăsnet           | N/50 kA                          |
| Diametrul conexiunii de împământare         | altele                           |
| Lățime conductor plat, conductor 1 max.     | 30 mm                            |
| Lățime conductor plat, conductor 1 min.     | 20 mm                            |
| Recomandat pentru legătură ajustaj          | altele                           |
| Diametru conductor rotund, conductor 1 max. | FL30x3-4mm /Rd 8-10 x Rd 6-14 mm |
| Diametru conductor rotund, conductor 1 min. | 10 mm                            |
| Diametru conductor rotund, conductor 2 max. | 8 mm                             |
| Diametru conductor rotund, conductor 2 min. | 14 mm                            |
| Diametru conductor rotund, conductor 2 min. | 8 mm                             |