

# Fișă tehnică

## Platbandă oțel zincat, pentru pământ

Număr articol: 5019342



- Poate fi utilizat ca și descărcător conform DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Corespunde cerințelor conform VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Strat de zinc: 500 g/m<sup>2</sup> (cca 70 μm)
- Pentru protecție la trăsnet, instalații de împământare și egalizare de potențial



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

### Date de bază

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Număr articol                      | 5019342               |
| Tip                                | 5052 DIN 25X3         |
| Denumirea 1                        | Platbanda             |
| Denumirea 2                        | 50kg / colac          |
| Producător                         | OBO                   |
| Dimensiune                         | 25x3mm                |
| Material                           | Oțel                  |
| Suprafață                          | = zincat prin imersie |
| Standard suprafață                 | DIN EN ISO 1461       |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 84                    |
| Unitate de măsură pentru cantități | Metru                 |
| Greutate                           | 59,7 kg               |
| Unitate de măsură                  | kg/100 m              |


# Fișă tehnică

Platbandă oțel zincat, pentru pământ

Număr articol: 5019342



## Dimensiuni

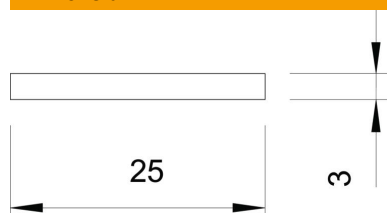

|               |       |
|---------------|-------|
| Lățimea       | 25 mm |
| Înălțime      | 3 mm  |
| Dimensiune B  | 25 mm |
| Dimensiunea H | 3 mm  |

## Date tehnice

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Inel normal (cca. kg) | 50                 |
| Inel normal (cca. m)  | 84                 |
| Length tolerance ±    | 5 %                |
| Secțiune transversală | 75 mm <sup>2</sup> |