

Fișă tehnică

Cleme șir 35 mm², polipropilen

Număr articol: 2056590



Verificat conform EN 60998.

Cleme din alamă, șuruburi din oțel, zincate prin galvanizare, cu 12 poli, din blocuri de cleme individuale separabile.

Șuruburi răsucite puternic, fără risc de pierdere.

Temperatura ambientală maximă admisă conform EN 60998: între -5 și +80 °C.

Secțiune transversală nominală 35 - mm²

Tensiune nominală 750 V

Curent nominal 125 A

Prindere maximă pe fiecare latură: 35 mm² cu mai multe fire sau 25 mm² cablu lițat.



PP

Polipropilenă

Date de bază

Număr articol	2056590
Tip	80 CE WS/EKL 5E
Denumirea 1	Clema sir
Producător	OBO
Dimensiune	35,0mm ²
Culoare	alb
Material	Polipropilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	17,4 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Cleme șir 35 mm², polipropilen

Număr articol: 2056590



Dimensiuni

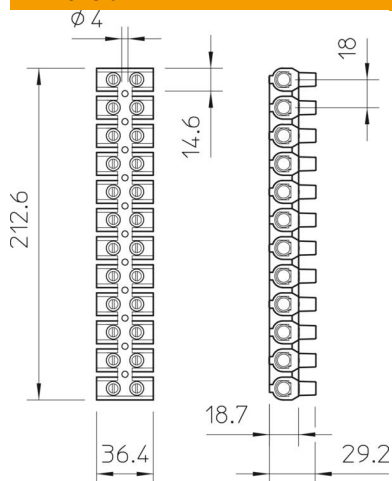

Lungime	212,6 mm
Lățimea	36,4 mm
Înălțime	29,2 mm

Date tehnice

Placă de închidere necesară	nu
Secțiunea transversală a conductorului conectabil din sârmă subțire, fără manșon de capăt, max.	25 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului conectabil din sârmă subțire, fără manșon de capăt, min.	25 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului conectabil multifilar max.	35 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului conectabil multifilar min.	35 mm ²
Poziția conexiunii	lateral
Numărul punctelor de prindere	12
Numărul locurilor de prindere per pol	2
Proiectarea conexiunilor electrice 1	Conectare cu șuruburi
Proiectarea conexiunilor electrice 2	Conectare cu șuruburi
Distanța dintre găuri în mijloc	18 mm
Execuție verificată în caz de explozie	nu
Potrivit pentru conductori flexibili	da
Potrivit pentru conductori mari	da
Destinat pentru conductori multifilari	da
Tip de montaj	Montaj direct
Secțiune transversală nominală min.	35 mm ²
Tensiune nominală	750 V
Curent nominal	125 A
Număr de poli	12

Fișă tehnică

Cleme șir 35 mm², polipropilen

Număr articol: 2056590



Date tehnice

Secțiune transversală	Prindere maximă pe fiecare latură: 35 mm ² cu mai multe fire sau 25 mm ² cablu lițat mm ²
Interval de temperatură aplicabil max.	80 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C
Transparent	nu
Temperatura mediului	80 °C