

Fișă tehnică

Eclisă de împământare tip 950

Număr articol: 5050030



- pentru țevi de la Ø 1/4 - 2 țoli
- posibilități de conectare: conductori până la 35 mm² sau conductor rotund până la Ø 6 mm
- cu piesă de presiune care nu poate fi pierdută , 2 șuruburi cu cap cilindric M6 x 16 și 1 șurub cu cap hexagonal M6 x 16 din oțel, zincat galvanic, partea superioară și cea inferioară a bridei din zinc turnat sub presiune

- Zn** Turnarea zincului sub presiune
- G** zincat galvanic

Date de bază

Număr articol	5050030
Tip	950 Z 1/4
Denumirea 1	Colier de împământare
Denumirea 2	pt conductor rotund
Producător	OBO
Dimensiune	1/4"
Material	Zinc turnat sub presiune
Suprafață	zincat galvanic
Standard suprafață	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	5,83 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,2201 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Eclisă de împământare tip 950

Număr articol: 5050030



Dimensiuni

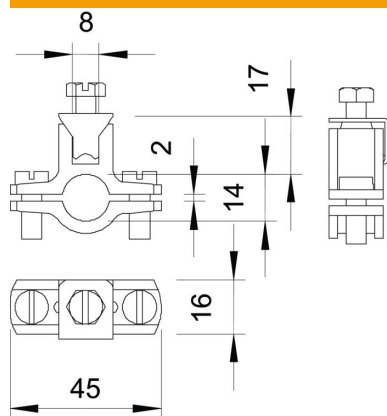

Dimensiune A	45 mm
Dimensiune D	14 mm
Dimensiune X	2 mm

Date tehnice

Număr conductori	1
Secțiunea transversală a cablului care trebuie conectat max.	35 mm ²
Secțiunea transversală a cablului care trebuie conectat min.	0 mm ²
Domeniu de fixare D	1/4
Domeniu de prindere D max.	14 mm
Domeniu de prindere D min.	12 mm