


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 15 2L

Număr articol: 6420912



Consolă pentru perete și stâlp cu flanșă sudată și două găuri de prindere.
Consola dublu perforată oferă în special posibilitatea ancorării duble la pereți
despărțitori ușori și zidărie ușoară.

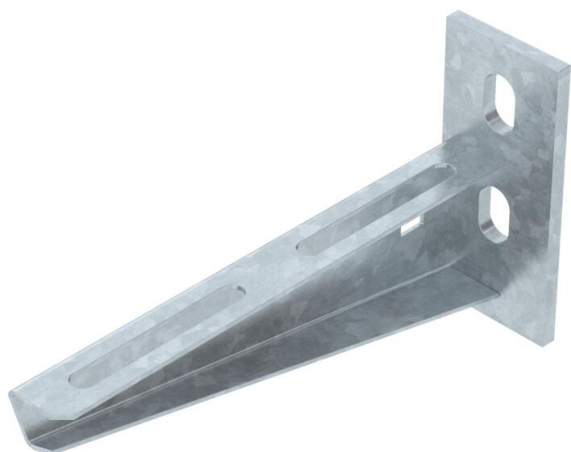

St	Oțel
FT	= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6420912
Denumirea 1	Consola perete si stalp
Denumirea 2	cu 2 perforatii de fixare
Producător	OBO
Dimensiune	B160mm
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	20 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 15 2L

Număr articol: 6420912



Dimensiuni

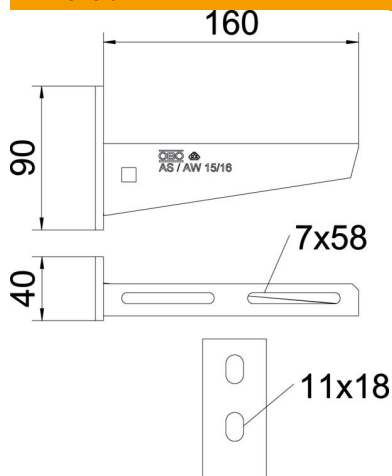

Lungime	40 mm
Lățimea	160 mm
Lățimea	6 in
Înălțime	90 mm
Înălțime	2,12 in
Dimensiune A	40 mm
Dimensiune B	160 mm
Dimensiunea H	90 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete și stâlp
F în kN	1,5 kN
Menținerea în funcțiune	nu
Diametru gaură	11 mm
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm

Încărcare

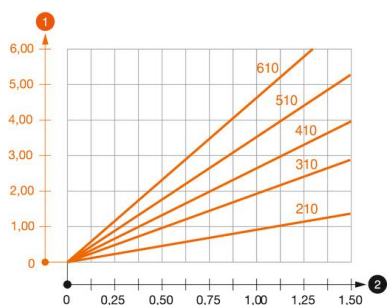


Diagrama de încărcare consola tip AW 15

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
 - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete și de stâlp AW 15

Fixare pe perete

Diblu Tip	Încărcare maximă [kN]							
	Lățimea consolei [mm]							
BZ3 10x90/0-30	110	160	210	310	410	510	560	610
	1,1	0,9	0,8	0,65	0,55	0,5	0,45	0,45

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!