

Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 15 FT

Număr articol: 6420826



Consolă de încărcări mici pentru perete și stâlp cu flanșă sudată.
Fixarea consolei la stâlpul U pornind de la lățimea de 400 mm cu șurub cu cap hexagonal prin ambele lonjeroane ale stâlpului. Vă rugăm să folosiți la aceasta distanțierele adecvate!



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6420826
Denumirea 1	Consola perete si stalp
Denumirea 2	cu flansa sudata
Producător	OBO
Dimensiune	B610mm
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	85 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	0,5895 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 15 FT

Număr articol: 6420826



Dimensiuni

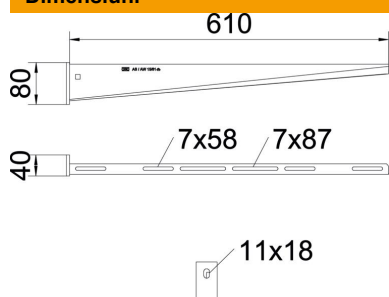

Lungime	40 mm
Lățimea	610 mm
Lățimea	24 in
Înălțime	80 mm
Înălțime	3,15 in
Dimensiune A	40 mm
Dimensiune B	610 mm
Dimensiunea H	80 mm
Maß W	610 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete și stâlp
Articol EPD	da
F în kN	1,5 kN
Mentținerea în funcțiune	nu
Diametru gaură	11 mm
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm

Încărcare

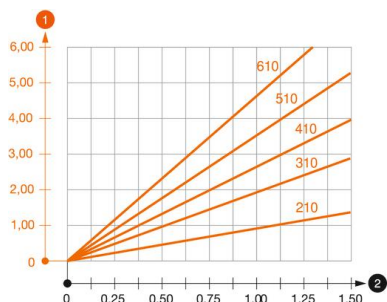


Diagrama de încărcare consola tip AW 15

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
 - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete și de stâlp AW 15

Fixare pe perete

Diblu Tip	Încărcare maximă [kN]							
	Lățimea consolei [mm]							
BZ3 10x90/0-30	110	160	210	310	410	510	560	610
	1,1	0,9	0,8	0,65	0,55	0,5	0,45	0,45

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 15 FT

Număr articol: 6420826



Valori de încărcare pentru AW 15 pe stâlp de suspendare

	Încărcare maximă F total în kN			
	Lungime consolă în mm			
	100	200	300	400
Stâlp				
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5