

Fișă tehnică

Consolă pentru perete AW 80

Număr articol: 6417795



Consolă de încărcări mari pentru perete cu flanșă sudată.
Pentru fixarea jgheaburilor și podurilor de cabluri cu șuruburi cu cap semirotund M6, vă rugăm să comandați separat șaiba lată (perforația în consolă 9 x ...).



St Oțel
FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6417795
Tip	AW 80 41 FT
Denumirea 1	Consola perete
Denumirea 2	cu flansa sudata
Producător	OBO
Dimensiune	B410mm
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	213 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	5,0975 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Consolă pentru perete AW 80

Număr articol: 6417795



Dimensiuni

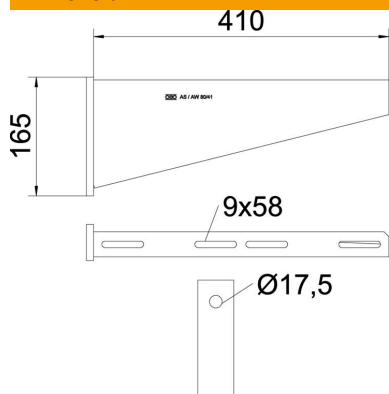

Lungime	50 mm
Lățimea	410 mm
Înălțime	165 mm
Dimensiune A	50 mm
Dimensiune B	410 mm
Dimensiunea H	165 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete și stâlp
F în kN	8 kN
Mentținerea în funcțiune	nu
Diametru gaură	17,5 mm
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm

Încărcare

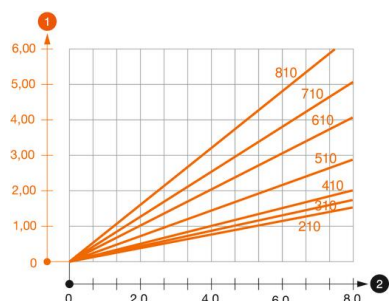


Diagrama de încărcare consola tip AW 80

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
 - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Indice de încărcare diblu pentru consolă de perete AW 80

Fixare pe perete

Încărcare maximă [kN]

Lățimea consolei [mm]

Diblu Tip

BZ 12-15-35/110

210	310	410	510	610	700	800
4,75	4,6	4,5	4,5	4,25	3,8	3,5

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the DIBt approval (anchors).