


Fișă tehnică

Doză de derivație A 8

Număr articol: 2000059

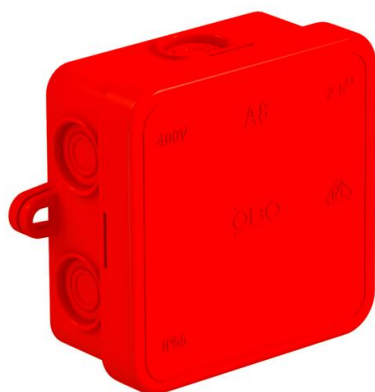

Grad de protecție IP55, tensiune nominală 690 V, secțiune transversală nominală 2,5 mm², 7 intrări pentru diametre de cablu 5-14 mm.

Capac cu cleme.

Dimensiuni: 75 x 75 x 36,2 mm

Dimensiuni interioare clare: 65 x 65 x 32 mm

1 instrument de decuplare pentru fiecare 10 doze



PE Polietilenă

Date de bază

Număr articol	2000059
Tip	A 8 HF RO
Denumirea 1	Doza de derivație
Producător	OBO
Dimensiune	75x75x36
Culoare	roșu
Material	Polietilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	5,14 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	0,1034 kg COe / 1 Bucată



Fișă tehnică

Doză de derivație A 8

Număr articol: 2000059



Dimensiuni

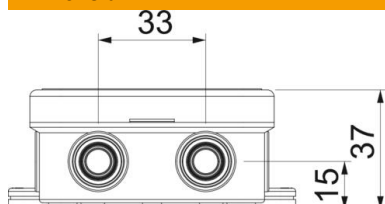

Lungime	75 mm
Lățimea	75 mm
Înălțime	36,7 mm

Date tehnice

Înșiruibil	da
Număr de introduceri	7
Tip de introducere	Cablu
Tip de intrare	Cablu
Tip de trecere prin carcasă	Ștanțare prealabilă
Tensiunea de izolație măsurată Vi	660 V
la echipare	fără
Capac	opac
Fixarea capacului	cu oprire
Introducere prin partea inferioară	nu
Entries	7 intrări pentru cabluri cu diametru de 5-14 mm
Execuție verificată în caz de explozie	nu
ignifug	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 650 °C
Formă	pătrat
Menținerea în funcțiune	fără
Pentru zona Ex	fără
pentru zone Ex cu gaz	fără
pentru zone Ex cu praf	fără
fără halogeni	da
Dimensiuni interioare nete	65x65x32 mm
Tensiune Secțiunea conductorului	2,5 mm²
Cu ecranare	nu
Cu capac	da
Tip de montaj	Montaj pe perete/tavan
Secțiune transversală nominală min.	2,5 mm²

Fișă tehnică

Doză de derivație A 8

Număr articol: 2000059



Date tehnice

Tensiune nominală	690 V
Plombat	nu
Tip de protecție	IP55
Interval de temperatură aplicabil max.	45 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C
Rezistență la intemperii	nu
VARIANTĂ capac cutie de derivație pentru cabluri	Capac orb