

# Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior H, simplă, contrapiesă din plastic, FT

Număr articol: 1186282



Bridă U cu picior cap ciocan, contrapiesă din polipropilenă Pentru montaj de cablu vertical și orizontal pe șină C Pentru dimensiunea fantei 16-17 mm. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce  
Recomandată pentru montaj în interior și exterior Se recomandă montarea unei contrapiese



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

## Date de bază

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Număr articol                            | 1186282                  |
| Denumirea 1                              | Brida U 2056             |
| Producător                               | OBO                      |
| Dimensiune                               | 76-82mm                  |
| Material                                 | Oțel                     |
| Suprafață                                | = zincat prin imersie    |
| Standard suprafață                       | DIN EN ISO 1461          |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK       | 25                       |
| Unitate de măsură pentru cantități       | Bucată                   |
| Greutate                                 | 22 kg                    |
| Unitate de măsură                        | kg/100 buc.              |
| Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă | 0,4481 kg COe / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior H, simplă, contrapiesă din plastic, FT

Număr articol: 1186282



## Dimensiuni

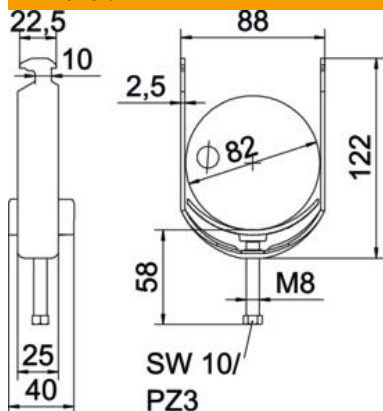

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Lungime           | 25 mm  |
| Lățimea           | 88 mm  |
| Înălțime          | 122 mm |
| Grosimea tablei   | 2,5 mm |
| Dimensiune A      | 25 mm  |
| Dimensiune B      | 88 mm  |
| Dimensiune C      | 40 mm  |
| Dimensiune G (mm) | M8     |
| Dimensiunea H     | 122 mm |
| Dimensiune L      | 58 mm  |
| Dimensiune t      | 2,5 mm |

## Date tehnice

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Număr de cabluri/țevi                                | 1                |
| pentru diametru al țevii max.                        | 82 mm            |
| pentru diametru al țevii min.                        | 76 mm            |
| pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max. | 17 mm            |
| pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min. | 16 mm            |
| Filet                                                | M8               |
| fără halogeni                                        | da               |
| Lungimea dimensiunii exterioare                      | 40 mm            |
| Tensiune de strângere max.                           | 5 Nm             |
| Cu piesă din masă plastică                           | da               |
| Tip de montaj                                        | Șină profilată   |
| Dimensiune decupare                                  | 10 mm            |
| Domeniu de prindere D max.                           | 82 mm            |
| Domeniu de prindere D min.                           | 76 mm            |
| Suprafață suplimentară                               | zincat termic    |
| Material suplimentar                                 | Oțel             |
| Cu contrapiesă                                       | nu               |
| Materialul piesei                                    | material plastic |
| Calitatea materialului piesei                        | Polipropilenă    |