

Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior H, simplă, contrapiesă metalică, A2

Număr articol: 1186116



Bridă U cu picior cap ciocan, contrapiesă metalică cu marginile rotunjite pentru protecția cablurilor. Pentru montaj de cablu vertical și orizontal pe șină C Pentru dimensiunea fantei 16-17 mm. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Se recomandă montarea unei contrapiese



A2 Oțel superior, inoxidabil 1.4310

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	1186116
Tip	BS-H1-M-22 A2
Denumirea 1	Brida U 2056
Producător	OBO
Dimensiune	16-22mm
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	4,4 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,2524 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior H, simplă, contrapiesă metalică, A2

Număr articol: 1186116



Dimensiuni

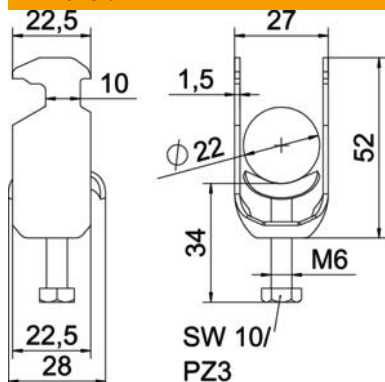

Lungime	22,5 mm
Lățimea	27 mm
Înălțime	52 mm
Grosimea tablei	1,5 mm
Dimensiune A	22,5 mm
Dimensiune B	27 mm
Dimensiune C	28 mm
Dimensiune G (mm)	M6
Dimensiunea H	52 mm
Dimensiune L	34 mm
Dimensiune t	1,5 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	1
Mentținerea în funcțiune	da
pentru diametru al țevii max.	22 mm
pentru diametru al țevii min.	16 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max.	17 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min.	16 mm
Filet	M6
fără halogeni	da
Lungimea dimensiunii exterioare	28 mm
Tensiune de strângere max.	3 Nm
Cu piesă din masă plastică	nu
Cu piesă metalică	da
Tip de montaj	Șină profilată
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	22 mm
Domeniu de prindere D min.	16 mm
Suprafață suplimentară	netratat
Material suplimentar	Oțel inoxidabil
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	oțel inoxidabil
Calitatea materialului piesei	Oțel superior 304 (1.4301)