

Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior H, dublă, contrapiesă din plastic, A2

Număr articol: 1186310



Bridă U cu picior cap ciocan, contrapiesă din polipropilenă Pentru montajul vertical și orizontal a 2 cabluri pe șină C Pentru dimensiunea fantei 16-17 mm. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Mai multe cabluri trebuie separate cu contrapiesă. Se recomandă montarea unei contrapiese



A2 Oțel superior, inoxidabil 1.4310

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	1186310
Tip	BS-H2-K-16 A2
Denumirea 1	Brida U 2056
Denumirea 2	dublă
Producător	OBO
Dimensiune	12-16mm
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	4,65 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,3223 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior H, dublă, contrapiesă din plastic, A2

Număr articol: 1186310



Dimensiuni

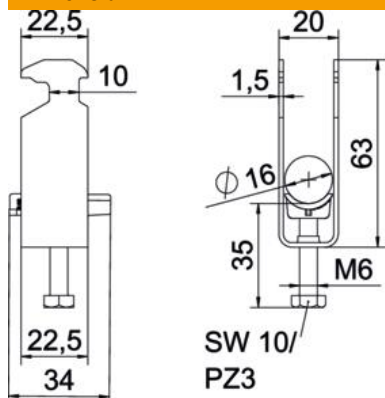

Lungime	22,5 mm
Lățimea	20 mm
Înălțime	63 mm
Grosimea tablei	1,5 mm
Dimensiune A	22,5 mm
Dimensiune B	20 mm
Dimensiune C	34 mm
Dimensiune G (mm)	M6
Dimensiunea H	63 mm
Dimensiune L	47 mm
Dimensiune t	1,5 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	2
pentru diametru al țevii max.	16 mm
pentru diametru al țevii min.	12 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max.	17 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min.	16 mm
Filet	M6
fără halogeni	da
Lungimea dimensiunii exterioare	34 mm
Tensiune de strângere max.	3 Nm
Cu piesă din masă plastică	da
Tip de montaj	Șină profilată
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	16 mm
Domeniu de prindere D min.	12 mm
Suprafață suplimentară	netratat
Material suplimentar	Oțel inoxidabil
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	material plastic
Calitatea materialului piesei	Polipropilenă