

# Fișă tehnică

## Bridă U 2056 cu picior H, dublă, contrapiesă din plastic FT

Număr articol: 1186210



Bridă U cu picior cap ciocan, contrapiesă din polipropilenă Pentru montajul vertical și orizontal a 2 cabluri pe șină C Pentru dimensiunea fantei 16-17 mm. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Mai multe cabluri trebuie separate cu contrapiesă. Se recomandă montarea unei contrapiese



**St** Oțel  
**FT** = zincat prin imersie

### Date de bază

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Număr articol                             | 1186210                |
| Tip                                       | BS-H2-K-16 FT          |
| Denumirea 1                               | Brida U 2056           |
| Denumirea 2                               | dublă                  |
| Producător                                | OBO                    |
| Dimensiune                                | 12-16mm                |
| Material                                  | Oțel                   |
| Suprafață                                 | = zincat prin imersie  |
| Standard suprafață                        | DIN EN ISO 1461        |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 50                     |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                 |
| Greutate                                  | 4,65 kg                |
| Unitate de măsură                         | kg/100 buc.            |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,11 kg COe / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior H, dublă, contrapiesă din plastic FT

Număr articol: 1186210



## Dimensiuni

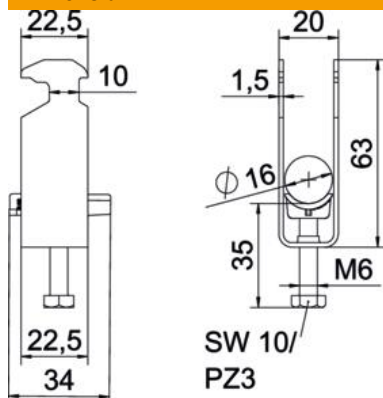

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lungime           | 22,5 mm |
| Lățimea           | 20 mm   |
| Înălțime          | 63 mm   |
| Grosimea tablei   | 1,5 mm  |
| Dimensiune A      | 22,5 mm |
| Dimensiune B      | 20 mm   |
| Dimensiune C      | 34 mm   |
| Dimensiune G (mm) | M6      |
| Dimensiunea H     | 63 mm   |
| Dimensiune L      | 47 mm   |
| Dimensiune t      | 1,5 mm  |

## Date tehnice

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Număr de cabluri/țevi                                | 2                |
| pentru diametru al țevii max.                        | 16 mm            |
| pentru diametru al țevii min.                        | 12 mm            |
| pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max. | 17 mm            |
| pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min. | 16 mm            |
| Filet                                                | M6               |
| fără halogeni                                        | da               |
| Lungimea dimensiunii exterioare                      | 34 mm            |
| Tensiune de strângere max.                           | 3 Nm             |
| Cu piesă din masă plastică                           | da               |
| Tip de montaj                                        | Șină profilată   |
| Dimensiune decupare                                  | 10 mm            |
| Domeniu de prindere D max.                           | 16 mm            |
| Domeniu de prindere D min.                           | 12 mm            |
| Suprafață suplimentară                               | zincat termic    |
| Material suplimentar                                 | Oțel             |
| Cu contrapiesă                                       | nu               |
| Materialul piesei                                    | material plastic |
| Calitatea materialului piesei                        | Polipropilenă    |