

Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior N, simplă, contrapiesă din plastic, Al

Număr articol: 1187332



Bridă U cu picior N, contrapiesă din polipropilenă Pentru montaj de cablu vertical și orizontal pe șină C dimensiunea fantei 11-12 mm. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Se recomandă montarea unei contrapiese



Alu Aluminii

Date de bază

Număr articol	1187332
Tip	BS-N1-K-40 ALU
Denumirea 1	Brida U 2056
Producător	OBO
Dimensiune	34-40mm
Material	Aluminii
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	2,35 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,3147 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior N, simplă, contrapiesă din plastic, Al

Număr articol: 1187332



Dimensiuni

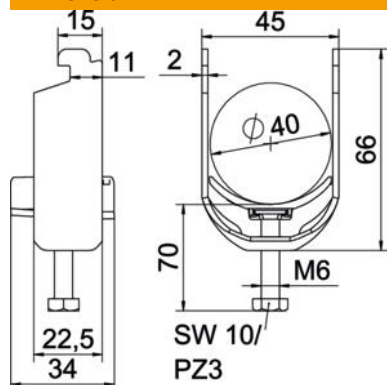

Lungime	22,5 mm
Lățimea	45 mm
Înălțime	66 mm
Grosimea tablei	2 mm
Dimensiune A	22,5 mm
Dimensiune B	45 mm
Dimensiune C	34 mm
Dimensiune G (mm)	M6
Dimensiunea H	66 mm
Dimensiune L	35 mm
Dimensiune t	2 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	1
pentru diametru al țevii max.	40 mm
pentru diametru al țevii min.	34 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max.	12 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min.	11 mm
Filet	M6
fără halogeni	da
Diametru cablu max.	40 mm
Diametru cablu min.	34 mm
Lungimea dimensiunii exterioare	34 mm
Tensiune de strângere max.	2 Nm
Cu piesă din masă plastică	da
Tip de montaj	Șină profilată
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	40 mm
Domeniu de prindere D min.	34 mm
Suprafață suplimentară	netratat
Material suplimentar	Aluminiu
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	material plastic
Calitatea materialului piesei	Polipropilenă