

Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior U, simplă, contrapiesă metalică, A4

Număr articol: 1186602



Bridă U cu picior U, contrapiesă metalică cu marginile rotunjite pentru protecția cablurilor. Pentru montaj de cablu vertical și orizontal pe șină C Pentru dimensiunea fantei 18-22 mm. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Se recomandă montarea unei contrapiese



A4 Oțel superior, inoxidabil 1.4571

2B lăptos, prelucrat

Date de bază

Număr articol	1186602
Tip	BS-U1-M-12 A4
Denumirea 1	Brida U 2056
Producător	OBO
Dimensiune	08-12mm
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4571
Suprafață	lăptos, prelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	3,3 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,2279 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior U, simplă, contrapiesă metalică, A4

Număr articol: 1186602



Dimensiuni

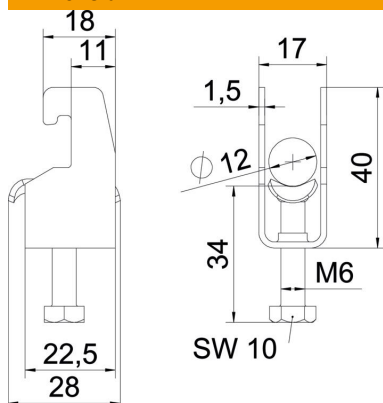

Lungime	22,5 mm
Lățimea	17 mm
Înălțime	40 mm
Grosimea tablei	1,5 mm
Dimensiune A	22,5 mm
Dimensiune B	17 mm
Dimensiune C	28 mm
Dimensiune G (mm)	M6
Dimensiunea H	40 mm
Dimensiune L	34 mm
Dimensiune t	1,5 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	1
pentru diametru al țevii max.	12 mm
pentru diametru al țevii min.	8 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max.	22 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min.	18 mm
Filet	M6
fără halogeni	da
Lungimea dimensiunii exterioare	28 mm
Tensiune de strângere max.	3 Nm
Cu piesă metalică	da
Tip de montaj	Șină profilată
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	12 mm
Domeniu de prindere D min.	8 mm
Suprafață suplimentară	netratat
Material suplimentar	Oțel inoxidabil
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	oțel inoxidabil