

Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior U, simplă, contrapiesă metalică, A4

Număr articol: 1186676



Bridă U cu picior U, contrapiesă metalică cu marginile rotunjite pentru protecția cablurilor. Pentru montaj de cablu vertical și orizontal pe șină C Pentru dimensiunea fantei 18-22 mm. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Se recomandă montarea unei contrapiese



A4 Oțel superior, inoxidabil 1.4571

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	1186676
Tip	BS-U1-M-76 A4
Denumirea 1	Brida U 2056
Producător	OBO
Dimensiune	70-76mm
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4571
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	20,6 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,9765 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior U, simplă, contrapiesă metalică, A4

Număr articol: 1186676



Dimensiuni

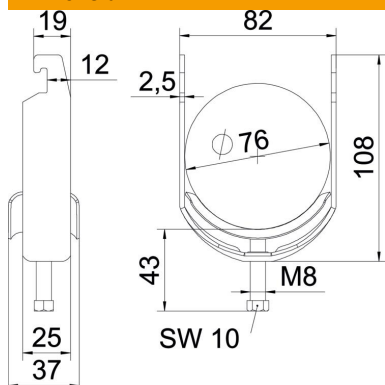

Lungime	25 mm
Lățimea	82 mm
Înălțime	108 mm
Grosimea tablei	2,5 mm
Dimensiune A	25 mm
Dimensiune B	82 mm
Dimensiune C	37 mm
Dimensiune G (mm)	M8
Dimensiunea H	108 mm
Dimensiune L	43 mm
Dimensiune t	2,5 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	1
pentru diametru al țevii max.	76 mm
pentru diametru al țevii min.	70 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max.	22 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min.	18 mm
Filet	M8
fără halogeni	da
Lungimea dimensiunii exterioare	37 mm
Tensiune de strângere max.	5 Nm
Cu piesă metalică	da
Tip de montaj	Șină profilată
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	76 mm
Domeniu de prindere D min.	70 mm
Suprafață suplimentară	netratat
Material suplimentar	Oțel inoxidabil
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	oțel inoxidabil