

Fișă tehnică

Capac pentru canalul de montaj aparate Rapid 45-2

Număr articol: 6112410



Capac pentru închiderea canalelor de montaj aparate Rapid 45 GA... . Cele două piese sunt realizate dintr-un profil din PVC-bazic și un profil de screening din aluminiu.

Indicație: În cazul canalelor pentru aparate și a pieselor de formă din aluminiu eloxat nu se pot evita diferențele mici de nuanțe, care se explică prin dispersia determinată de material și de procedura aplicată (conform DIN 17 611).

Aparatele de 45 mm se fixează direct prin clipsare. În cazul utilizării pieselor de formă din PC/ABS, apar diferențe de nuanțe din cauza materialelor diferite.



Alu Aluminiu

Date de bază

Număr articol	6112410
Tip	GA-OT45RW
Denumirea 1	Capac
Denumirea 2	Rapid 45-2 Alu
Producător	OBO
Dimensiune	45x2000
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Aluminiu
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	47,45 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	3,7428 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Capac pentru canalul de montaj aparate Rapid 45-2

Număr articol: 6112410



Dimensiuni

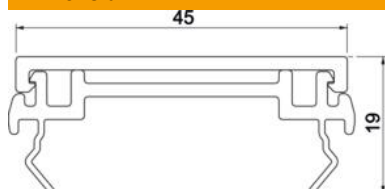

Lungime	2.000 mm
Lățimea	45 mm
Înălțime	19 mm

Date tehnice

Variantă	neted
fără halogeni	da
Tip de montaj capace	așezat în interior
Conform ROHS	da
Tip de protecție	IP40
Folie de protecție	da
Grad de protecție IK	IK10
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-15 °C