

Fișă tehnică

Ramă cu capac GESRA7/10 cu mâner

Număr articol: 7405544



Ramă cu capac, cu mâner pentru până la 10 aparate individuale Modul 45 în 2 suporti universali UT3, utilizată în sisteme de canale și pardoseli cu sistem.

Orificiu pentru cabluri din poliamidă RAL 9011, decupare pentru stratul acoperitor de pardoseală în capacul rabatabil: 10 mm, putând fi redus la 5 mm prin intermediul unei piese de umplere oarecare din carton dur.
Pot fi introduse până la 7 aparate cu placă centrală de 50mm.



AIG Aluminu turnat sub presiune

Date de bază

Număr articol	7405544
Denumirea 1	Unitate de aparate
Denumirea 2	pentru montaj universal
Producător	OBO
Dimensiune	Ø294x71
Material	Aluminu turnat sub presiune
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	206,5 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Ramă cu capac GESRA7/10 cu mâner

Număr articol: 7405544



Dimensiuni

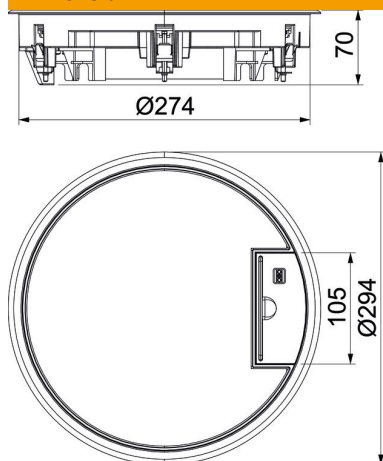

Date tehnice

Numărul aparatelor montabile	10
Număr de pahare pentru aparate	3
VARIANTĂ	rotund
Execuția fixării de cablu	ieșire rabatabilă pentru cabluri
Ramă de protecție în pardoseală	da
Îngrijirea pardoselii	uscat
Possibilitate de montare a unei garnituri	nu
Cotă pardoseală min.	78 mm
Potrivit pentru instalarea în pardoseală dublă	da
Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de șapă	da
Potrivit pentru instalarea în pardoseală falsă	da
Recomandat pentru îngrijirea umedă	nu
Recomandat pentru doze în pardoseală	350
Potrivit pentru canale de pardoseală	da
Suport aparate pentru montaj pe paharele de aparate	da
cu degajare în pardoseală	da
Dimensiune nominală pentru coloane de instalații	R7
ieșire prin ramă	Rame de protecție pentru covor
Gradul de protecție (IP) în utilizare	IP20
Gradul de protecție (IP) în stare de repaus	IP40
Grad de protecție IK	IK10
Versiune pentru încărcări grele	nu
Tipul sistemului de montaj	UT3 / UT4

Fișă tehnică

Ramă cu capac GESRA7/10 cu mâner

Număr articol: 7405544



Date tehnice

Încărcare verticală, suprafață mare	6.103.4 (bis 10.000 N)
Încărcare verticală, suprafață mică	6.102.7 (bis 3.000 N)
Certificări	VDE
Mecanism de deschidere	Mâner
Grosimea stratului acoperitor de pardoseală	5 mm