


Fișă tehnică

Canal pentru montaj aparate Rapid 45-2, lățime canal 130,
înălțime canal 53

Număr articol: 6113202

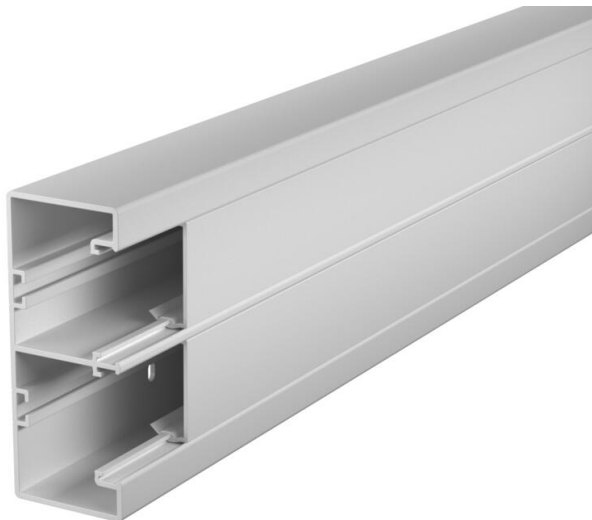

Capac și bază canal cu perforație a bazei pentru montajul direct pe perete.



PVC Policlorură de vinil

Date de bază

Număr articol	6113202
Tip	GK-53130LGR
Denumirea 1	Canal aparate
Denumirea 2	Rapid 45-2 2-compart
Producător	OBO
Dimensiune	53x130x2000
Culoare	gri deschis; RAL 7035
Material	Policlorură de vinil
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantitate	Metru
Greutate	174 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	3,8239 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Canal pentru montaj aparate Rapid 45-2, lățime canal 130,
înălțime canal 53

Număr articol: 6113202



Dimensiuni

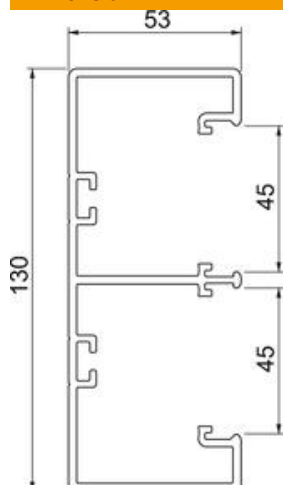

Lungime	2.000 mm
Lățimea	130 mm
Înălțime	53 mm

Date tehnice

Numărul capacelor	2
Numărul pereților de separație cu fișe	2
pentru perete (parte interioară)	Profil de trecere C
Formă cu colțuri	da
Perforația bazei	cu perforația bazei
fără halogeni	nu
Clemă de fixare a cablurilor	nu
Conector canal	nu
Tip de montaj capace	așezat în interior
Perforație de montaj în bază	da
Secțiune utilă	5400 mm ²
Livrat cu capac	da
Lățimea capacului	45 mm
Lățime capac 2	45 mm
Lățime capac 3	0 mm
Tip de protecție	IP40
Folie de protecție	da
Grad de protecție IK	IK08
simetric	da
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-15 °C