

Fișă tehnică

Capac cot exterior, pentru canalul de montaj aparate Rapid 45-2 tip 53130

Număr articol: 6113232



Cot exterior pentru schimbarea direcției canalelor de montaj aparate Rapid 45-2. Piese de formă de formă sunt reglabile variabil de la 80° la 110°.



Polycarbonat/Acrilnitril-Butadienic-Stirol

Date de bază

Număr articol	6113232
Tip	GK-AH53130LGR
Denumirea 1	Cot exterior
Denumirea 2	variabil
Producător	OBO
Dimensiune	140x88x88
Culoare	gri deschis; RAL 7035
Material	Polycarbonat/Acrilnitril-Butadienic-Stirol
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	8,44 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,5441 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Capac cot exterior, pentru canalul de montaj aparate Rapid
45-2 tip 53130


Număr articol: 6113232



Dimensiuni

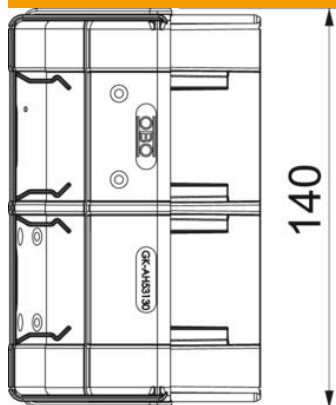

Lungime	88 mm
Lățimea	140 mm
Înălțime	55 mm

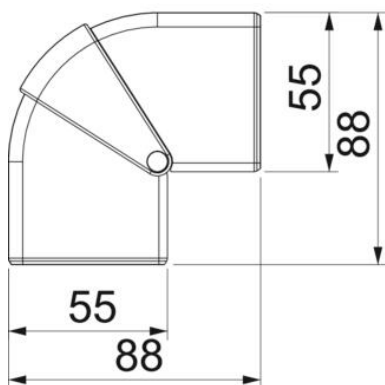

Fișă tehnică

Capac cot exterior, pentru canalul de montaj aparate Rapid
45-2 tip 53130

Număr articol: 6113232



Date tehnice

Numărul capacelor	1
Variantă	Piesă de formă capac
pentru lățimea canalului	130 mm
pentru înălțimea canalului	53 mm
fără halogeni	da
Clemă de fixare a cablurilor	nu
Conector canal	nu
Tip de montaj capace	cu suprapunere
Perforație de montaj în bază	nu
Lățimea capacului	0 mm
Lățime capac 2	0 mm
Lățime capac 3	0 mm
Tip de protecție	IP40
Folie de protecție	nu
Grad de protecție IK	IK08
simetric	da
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-15 °C
Domeniu unghiular max.	110 mm
Domeniu unghiular min.	80 mm