


Fișă tehnică

Capac pentru cot interior, pentru canalul de montaj aparate
Rapid 45-2 tip 53130
Număr articol: 6113252



Cot interior pentru schimbarea direcției canalelor pentru montaj aparate Rapid 45-2. Piese de formă de formă sunt reglabile variabil de la 83° la 97°.

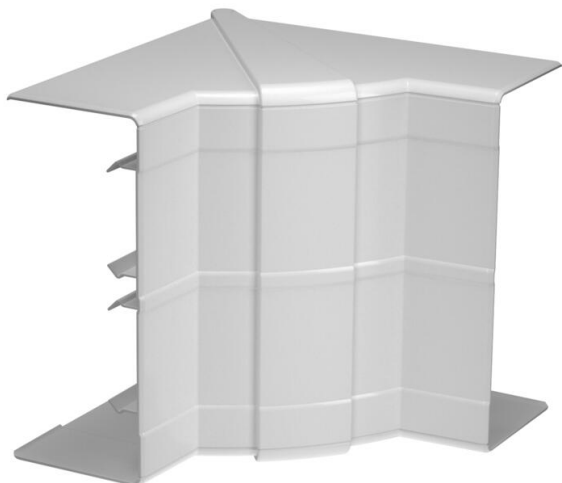

Polycarbonat/Acrilnitril-Butadienic-Stirol

Date de bază


Număr articol	6113252
Tip	GK-IH53130LGR
Denumirea 1	Cot interior
Denumirea 2	variabil
Producător	OBO
Dimensiune	140x145x145
Culoare	gri deschis; RAL 7035
Material	Polycarbonat/Acrilnitril-Butadienic-Stirol
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantitate	Bucată
Greutate	14,73 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,9763 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Capac pentru cot interior, pentru canalul de montaj aparate
Rapid 45-2 tip 53130
Număr articol: 6113252



Dimensiuni

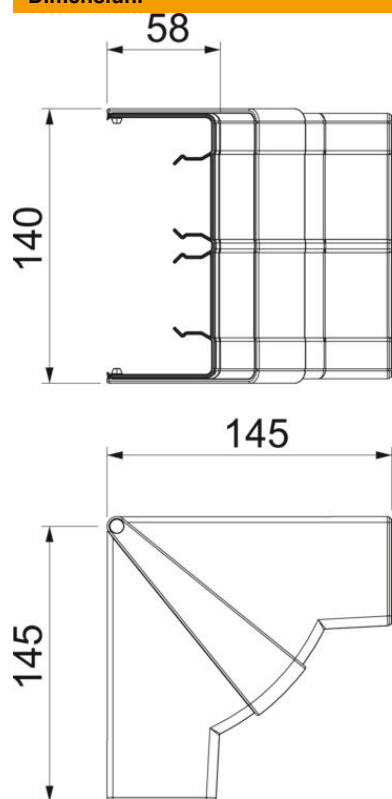

Lungime	145 mm
Lățimea	140 mm
Înălțime	58 mm

Fișă tehnică

Capac pentru cot interior, pentru canalul de montaj aparate
Rapid 45-2 tip 53130
Număr articol: 6113252



Date tehnice

Numărul capacelor	1
Variantă	Piesă de formă capac
Formă	simetric
pentru dimensiunea canalului	53 x 130 mm
pentru lățimea canalului	130 mm
pentru înălțimea canalului	53 mm
fără halogeni	da
Clemă de fixare a cablurilor	nu
Conector canal	nu
Tip de montaj capace	cu suprapunere
Perforație de montaj în bază	nu
Lățimea capacului	0 mm
Lățime capac 2	0 mm
Lățime capac 3	0 mm
Tip de protecție	IP40
Folie de protecție	nu
Grad de protecție IK	IK08
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-15 °C
Domeniu unghiular max.	97 mm
Domeniu unghiular min.	83 mm