

Fișă tehnică

Cornier de montaj, 90° cu 6 perforatii FT

Număr articol: 1124792



Colțar de montaj întărit cu 6 perforații pentru legarea șinelor profilate de 41 x 41 mm și 41 x 21 mm în unghi de 90°. Posibilitate de montare suplimentară pentru o scoabă la un unghi de 45° cu o opțiune de reglare de +/- 30°. Poate fi utilizat pentru unghiuri între 15° și 75°.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1124792
Tip	GMS 6 KD FT
Denumirea 1	Imbinare de colt
Denumirea 2	90°, cu 6 gauri
Producător	OBO
Dimensiune	104x104x43x5
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	50,9 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,2545 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Cornier de montaj, 90° cu 6 perforatii FT

Număr articol: 1124792



Dimensiuni

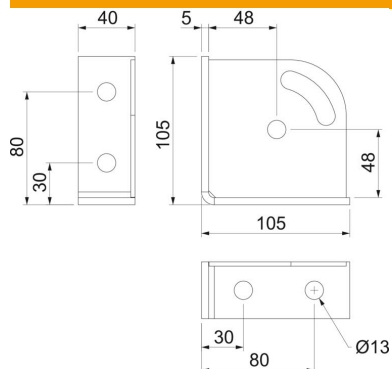

Lungime	104 mm
Lățimea	104 mm
Înălțime	43 mm

Date tehnice

Variantă	Cot 90°
Variantă	Unghi
Recomandat pentru forme profil	Profil C
Mărimea găurii	13 mm
Grosime material	5 mm
Cu accesorii de înșurubare	nu
Oțel inoxidabil, bățuit	nu