

Fișă tehnică

Doză dublă de aparate pentru pereți falși 47

Număr articol: 2003822



Doză dublă pentru pereți falși , cu o adâncime de până la 47 mm și placare între 5 - 40 mm.

- 6 locuri pentru șurub
 - Șuruburi pentru aparate, cleme
 - 4 intrări Ø 20 und 25 mm
 - 4 intrări pentru conductor NYM 3 x 1,5 mm
 - 2 intrări pentru conductor NYM 3 x 2,5 mm² sau 5 x 1,5 mm²
 - 2 intrări pentru conductor NYM 5 x 2,5 mm² sau 7 x 1,5 mm²
 - Legătură cu următoarea doză de aparate cu ștuț de legătură tip ZH 11-V
- Conform DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 și DIN 49073-1.



PP Polipropilenă

Date de bază

Număr articol	2003822
Tip	HG 47-DV
Denumirea 1	Doza de aparat perete fals
Denumirea 2	varianta dubla
Livrabil de la	01.10.2021
Producător	OBO
Dimensiune	142x71
Culoare	portocaliu
Material	Polipropilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	4,23 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Doză dublă de aparate pentru pereți falși 47

Număr articol: 2003822



Dimensiuni

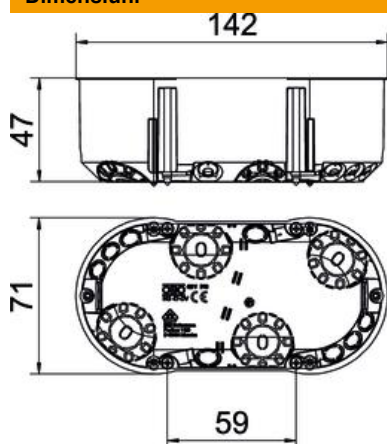

Lungime	142 mm
Lățimea	71 mm
Înălțime	47 mm

Date tehnice

Număr de introduceri	12
Număr de utilizări	2
Tip de introducere	Conductor NYM pentru conexiuni de date și țevi
Tip de trecere prin carcasă	Deschidere de tip breakout
Variantă	Dublu
Formă constructivă	Doză aparate
Fixarea aparatelor	Șuruburi
Capac	fără
Fixarea capacului	Șuruburi
ignifug	conform VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatură de verificare 850 °C
Formă	oval
Diametrul găurii de frezat pentru diametrul țevii	68 mm
Corespunzător pentru grosimea plăcii max.	20/25 mm
Corespunzător pentru grosimea plăcii min.	40 mm
fără halogeni	5 mm
Cu șuruburi	da
Secțiune transversală nominală max.	da
Secțiune transversală nominală min.	2,5 mm ²
Rezistență la șoc	1,5 mm ²
Tip de protecție	da
Ștuț	IP30
Etanș	Suport de conectare
Tensiune nominală	nu
	400 V