


Fișă tehnică

Doză de aparate/de conexiuni cu amplasare în pereți falși

Număr articol: 2003442



Doză de aparate/de conexiuni cu amplasare în pereți falși Dimensiune conform DIN 49073-1, pentru grosimea plăcii 7-35 mm. Distanță de combinare conform normei 71 mm, posibilitate de cablare continuă cu ajutorul suportilor de conectare la combinarea între dozele de aparate și dozele de legătură pentru aparate, 8 intrări pentru cabluri NYM, conexiuni de date și țevi Ø 20 mm, dozele de aparate pot fi utilizate și ca doze de conexiuni conform VDE 0606-1 cu fixare dublă cu șurub și capac cu înșurubare, grad de protecție IP30. Conform IEC 60670-1, IEC 60670-22 și DIN 49073-1.



PP Polipropilenă

Date de bază

Număr articol	2003442
Tip	HV 60
Denumirea 1	Doza de aparat/legatura
Denumirea 2	perete fals
Producător	OBO
Dimensiune	Ø68mm, H61mm
Culoare	portocaliu
Material	Polipropilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	2,74 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	0,2038 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Doză de aparate/de conexiuni cu amplasare în pereți falși

Număr articol: 2003442



Dimensiuni

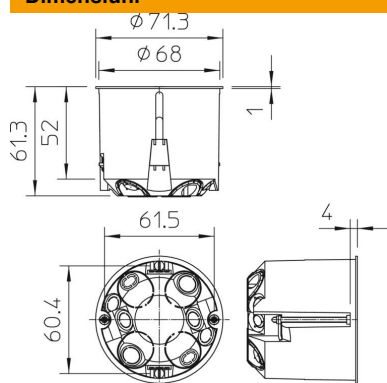

Înălțime 61 mm

Date tehnice

Număr de introduceri	8
Număr de utilizări	1
Tip de introducere	Găuri ușor perforabile pentru conductori NYM, conducte de date și tuburi cu diametrul de 20 mm
Tip de trecere prin carcasă	Ștanțare prealabilă
Variantă	Individual
Formă constructivă	Doză/dulap de conexiuni pentru aparate
Fixarea aparatelor	Șuruburi
la echipare	fără
Capac	fără
Fixarea capacului	nu se potrivește
Introducere prin partea inferioară	da
Entries	8
ignifug	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 850 °C
Formă	rotund
Diametrul găurii de frezat	68 mm
Mentținerea în funcțiune	fără
Cotă pardoseală min.	61 mm
pentru diametrul țevii	20 mm
Corespunzător pentru grosimea plăcii max.	35 mm
Corespunzător pentru grosimea plăcii min.	7 mm
Distanța dintre șuruburile aparatului	60 mm
fără halogeni	da
Tensiune Secțiunea conductorului	2,5 mm ²
Cu ecranare	nu
Cu limbă pentru cui	nu
Cu șuruburi	da
Tip de montaj	Perete fals
Secțiune transversală nominală max.	2,5 mm ²
Secțiune transversală nominală min.	1,5 mm ²
Plombat	nu

Fișă tehnică

Doză de aparate/de conexiuni cu amplasare în pereți falși

Număr articol: 2003442



Date tehnice

Rezistență la șoc	nu
Tip de protecție	IP30
Ștuț	fără
Etanș	nu
Tensiune nominală	400 V