

Fișă tehnică

Profil coloană industrială, tip ISS160160IP4

Număr articol: 6290404



Coloană instalații ISS pentru echiparea zonelor de lucru în secții de producție. Profilul eloxat din aluminiu, execuție grea, are două laturi opuse cu deschidere de 76,5 mm pentru montajul dozelor de aparate din seriile 71 GD sau suporturi de montaj din seriile 71 MT. Toate cele 4 laturi ale profilului au câte o degajare de montaj cu mărime nominală 8 pentru montajul diferitelor accesorii pentru funcții suplimentare. Setul de livrare conține profilul, capacele cu lungime de 2000 mm și o pungă cu 20 cleme fixare tip RKV3V. Două canale închise în interiorul profilului pot fi folosite pentru aer comprimat.



Alu Aluminiu

EL eloxat

Date de bază

Număr articol	6290404
Tip	ISS160160IP4 EL
Denumirea 1	Coloana pentru instalatii
Denumirea 2	coloana profil industrial
Producător	OBO
Dimensiune	4000x160x160
Material	Aluminiu
Suprafață	eloxat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	4055 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Profil coloană industrială, tip ISS160160IP4

Număr articol: 6290404



Dimensiuni

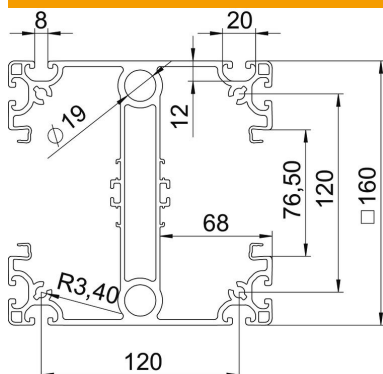

Lungime	4.000 mm
Lățimea	160 mm
Înălțime	160 mm

Date tehnice

Numărul de piese superioare montate	2
Numărul canalelor	2 St.
Variantă	Bilateral
Mod de fixare	Flanșă de montaj
Montaj pe pardoseală	da
tavan	da
Profil continuu	da
fără halogeni	da
Intrări cabluri	sus/jos
Lățimea capacului	76,5 mm
Mobil	nu
Tip de protecție	IP30
Grad de protecție IK	IK10
Aspect coloane	pătrat
Înălțime a coloanei min.	4000 mm
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-25 °C
reglabil	nu
Pre-cablat	nu