

Fișă tehnică

Stâlp de suspendare IS 8

Număr articol: 6361315



Montant suspendat (profil I) cu flanșă sudată. Pentru montare pe tavane orizontale din beton și profile de susținere din oțel.

Pe montantul IS 8 se pot monta unilateral sau bilateral consolele tip AS 15, AS 30 și AS 55. Consolele sunt reglabile în înălțime.



St Oțel
FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6361315
Tip	IS 8 K 150 FT
Denumirea 1	Stalp
Denumirea 2	cu flansa sudata
Producător	OBO
Dimensiune	80x42x1500
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	959,8 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	20,1604 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Stâlp de suspendare IS 8

Număr articol: 6361315



Dimensiuni

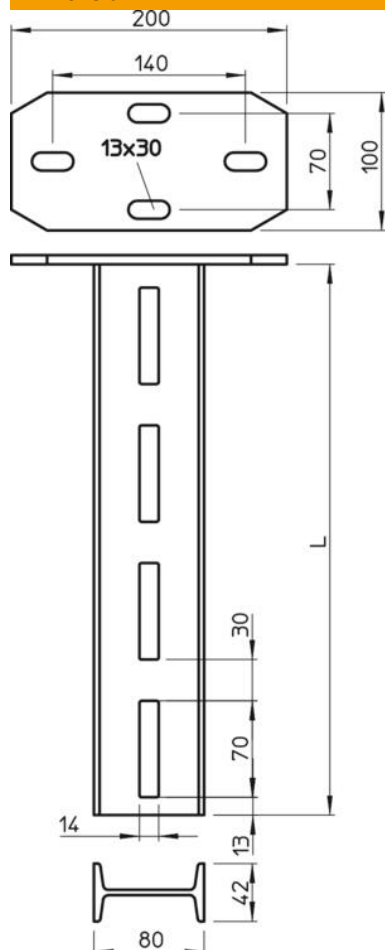

Lungime	1.500 mm
Lățimea	80 mm
Înălțime	42 mm

Date tehnice

Variantă	Profil I
lungimea consolei 200	9,6 kN
lungimea consolei 400	7 kN
lungimea consolei 600	5 kN
Mentținerea în funcțiune	nu
Lățime gaură	14 mm
Grosime material	4 mm
Sarcină de tracțiune maximă	50 kN
Cu zimțare	nu
Dimensiune decupare	70 mm

Încărcare



Diagramă încărcare stâlp I tip IS 8 K

- 1 Îndoirea capătului stâlpului de montaj la încărcarea admisă a consolei
- 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- 3 Lungime consolă în mm
- Curbă de încărcare cu lungimi ale stâlpilor în mm

Indice diagramă de încărcare diblu pentru montan de suspendare IS 8 K

Sarcină de încărcare	Încărcare maximă [kN]					
	Lățimea consolei [mm]					
Diblu Tip	110	null	null	null	null	null
BZ3 10x90/0-30	null	null	null	null	null	null
null	null	null	null	null	null	null

Încărcare maximă F_{total} = greutate cabluri + jgheab cabluri + consolă + stâlp de suspendare. Valorile din tabel pentru încărcare pe ambele părți respectă distanța existentă dintre axe $a_i = 14$ cm. Valorile referitoare la capacitatea portantă cresc cu mult în cazul utilizării în beton nefisurat. Valorile indicate se bazează pe beton din clasa de rezistență C20/25. Trebuie respectate condițiile de montare din certificatul DIBt (pentru dibluri)!