

# Fișă tehnică

Ramificație scurtă 60 FT

Număr articol: 6225878



Element cot articulat cu traversă sudată pentru toate tipurile de cabluri cu înălțimea laturilor de 60 mm.  
Piese de legătură se comandă separat.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

## Date de bază

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Număr articol                             | 6225878                    |
| Tip                                       | LAA 660 R3 FT              |
| Denumirea 1                               | Piesa T scurta             |
| Denumirea 2                               | pt pod scara               |
| Producător                                | OBO                        |
| Dimensiune                                | 60x600                     |
| Culoare                                   | zinc                       |
| Material                                  | Oțel                       |
| Suprafață                                 | = zincat prin imersie      |
| Standard suprafață                        | DIN EN ISO 1461            |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 1                          |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                     |
| Greutate                                  | 410 kg                     |
| Unitate de măsură                         | kg/100 buc.                |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 12,8675 kg CO2e / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

Ramificație scurtă 60 FT

Număr articol: 6225878



## Dimensiuni

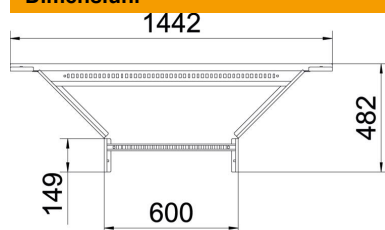

|              |        |
|--------------|--------|
| Lățimea      | 600 mm |
| Înălțime     | 60 mm  |
| Dimensiune B | 600 mm |
| Dimensiune R | 300 mm |

## Date tehnice

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Variantă traverse              | Profil perforat        |
| Execuție lonjeron lateral      | profil plat            |
| Execuție legătură              | fără piesă de legătură |
| Mentținerea în funcțiune       | nu                     |
| Oțel inoxidabil, bățuit        | nu                     |
| Variantă pentru încărcări mari | nu                     |
| grosimea lonjeronului          | 1,5 mm                 |