

Fișă tehnică

Canal pentru conducerea cablurilor, tip LKM 20020

Număr articol: 6246966



Capac și canal cu bază perforată.

Egalizarea de potențial dintre capac și bază se realizează fără mijloace auxiliare.



St	Oțel
FS	zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6246966
Tip	LKM20020FS
Denumirea 1	Canal conducere cabluri
Denumirea 2	cu baza perforata
Producător	OBO
Dimensiune	20x20x2000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	48,9 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	1,1051 kg COe / 1 Metru


Fișă tehnică

Canal pentru conducerea cablurilor, tip LKM 20020

Număr articol: 6246966



Dimensiuni

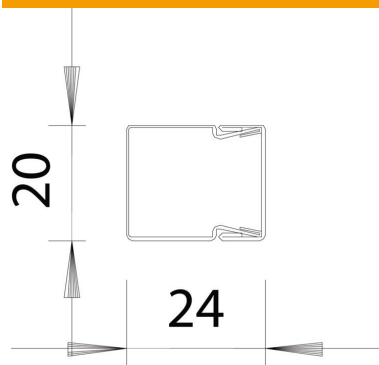

Lungime	2.000 mm
Lățimea	20 mm
Înălțime	24 mm

Date tehnice

Numărul pereților de separație ficși	0
Numărul cablurilor NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (fără doză)	1
Numărul cablurilor NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (fără doză)	1
Numărul cablurilor NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (fără doză)	1
Numărul pereților de separație cu fișe	0
Variantă capac canal pentru conducerea cablurilor	deblocată
Mod de fixare	Perforația bazei
Perforația bazei	cu perforația bazei
Mentținerea în funcțiune	nu
fără halogeni	da
Clemă de fixare a cablurilor	nu
Conector canal	nu
Livrare la rolă	nu
Secțiune utilă	391 mm ²
Tip de protecție	IP30
Folie de protecție	nu
Grad de protecție IK	IK10
Interval de temperatură aplicabil max.	90 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C
Transparent	nu