

Fișă tehnică

Canal pentru conducerea cablurilor, tip LKM 40060

Număr articol: 6248519



Capac și canal cu bază perforată.

Egalizarea de potențial dintre capac și bază se realizează fără mijloace auxiliare.



St

Oțel

FSK

zincat în bandă/acoperit cu material plastic

Date de bază

Număr articol	6248519
Tip	LKM40060RW
Denumirea 1	Canal conducere cabluri
Denumirea 2	cu baza perforata
Producător	OBO
Dimensiune	40x60x2000
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă/acoperit cu material plastic
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	157,3 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	3,6763 kg COe / 1 Metru


Fișă tehnică

Canal pentru conducerea cablurilor, tip LKM 40060

Număr articol: 6248519



Dimensiuni

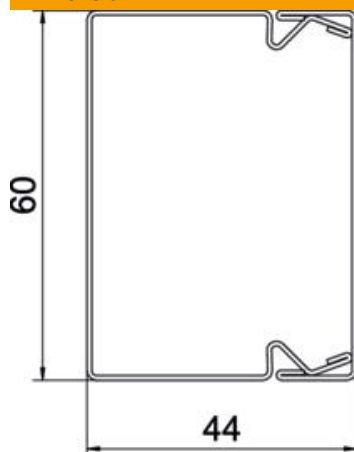

Lungime	2.000 mm
Lățimea	60 mm
Înălțime	44 mm

Date tehnice

Numărul pereților de separație ficși	0
Numărul cablurilor NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (fără doză)	10
Numărul cablurilor NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (fără doză)	10
Numărul cablurilor NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (fără doză)	8
Numărul pereților de separație cu fișe	0
Variantă capac canal pentru conducerea cablurilor	deblocată
Mod de fixare	Perforația bazei
Perforația bazei	cu perforația bazei
Mentținerea în funcțiune	nu
fără halogeni	da
Clemă de fixare a cablurilor	nu
Conector canal	nu
Livrare la rolă	nu
Secțiune utilă	2380 mm ²
Tip de protecție	IP30
Folie de protecție	nu
Grad de protecție IK	IK10
Interval de temperatură aplicabil max.	90 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C
Transparent	nu