

Fișă tehnică

Canal pentru conducerea cablurilor, tip LKM 60060

Număr articol: 6247091



Capac și canal cu bază perforată.

Egalizarea de potențial dintre capac și bază se realizează fără mijloace auxiliare.
Notă: la canalele LKM 60060 nu există posibilitatea montării peretilor de separație.



St	Oțel
FS	zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6247091
Tip	LKM60060FS
Denumirea 1	Canal conducere cabluri
Denumirea 2	cu baza perforata
Producător	OBO
Dimensiune	60x60x2000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	174,7 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	4,1394 kg COe / 1 Metru


Fișă tehnică

Canal pentru conducerea cablurilor, tip LKM 60060

Număr articol: 6247091



Dimensiuni

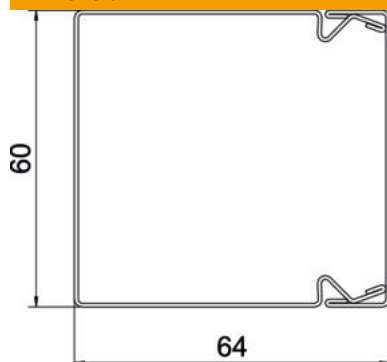

Lungime	2.000 mm
Lățimea	60 mm
Înălțime	64 mm

Date tehnice

Numărul pereților de separație ficși	0
Numărul cablurilor NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (fără doză)	20
Numărul cablurilor NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (fără doză)	20
Numărul cablurilor NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (fără doză)	16
Numărul pereților de separație cu fișe	0
Variantă capac canal pentru conducerea cablurilor	deblocată
Mod de fixare	Perforația bazei
Perforația bazei	cu perforația bazei
Mentținerea în funcțiune	nu
fără halogeni	da
Clemă de fixare a cablurilor	nu
Conector canal	nu
Livrare la rolă	nu
Secțiune utilă	3551 mm ²
Tip de protecție	IP30
Folie de protecție	nu
Grad de protecție IK	IK10
Interval de temperatură aplicabil max.	90 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C
Transparent	nu