

Fișă tehnică

Canal pentru conducerea cablurilor, tip LKM 60100

Număr articol: 6248624



Capac și canal cu bază perforată. Egalizarea de potențial dintre capac și bază se realizează fără mijloace auxiliare. Canalul pentru conducerea cablurilor LKM de tip LKM 60100 este verificat ca sistem de montaj pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 partea 12. A se respecta tipurile de cabluri verificate pentru sistemele de protecție la foc BSS!

La bază există o perforație în formă de buclă pentru montarea unui perete de separație.



St

Oțel

FSK

zincat în bandă/acoperit cu material plastic

Date de bază

Număr articol	6248624
Tip	LKM60100RW
Denumirea 1	Canal conducere cabluri
Denumirea 2	cu baza perforata
Producător	OBO
Dimensiune	60x100x2000
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă/acoperit cu material plastic
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	221,7 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	5,2036 kg COe / 1 Metru


Fișă tehnică

Canal pentru conducerea cablurilor, tip LKM 60100

Număr articol: 6248624



Dimensiuni

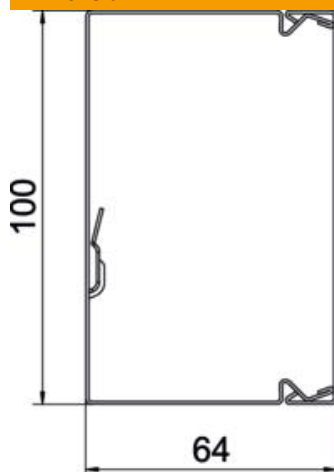

Lungime	2.000 mm
Lățimea	100 mm
Înălțime	64 mm

Date tehnice

Numărul pereților de separație fișii	0
Numărul cablurilor NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (fără doză)	36
Numărul cablurilor NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (fără doză)	32
Numărul cablurilor NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (fără doză)	32
Numărul pereților de separație cu fișe	1
Variantă capac canal pentru conducerea cablurilor	deblocată
Mod de fixare	Perforația bazei
Perforația bazei	cu perforația bazei
Mentținerea în funcțiune fără halogeni	da
Clemă de fixare a cablurilor	nu
Conector canal	nu
Livrare la rolă	nu
Secțiune utilă	6038 mm ²
Tip de protecție	IP30
Folie de protecție	nu
Grad de protecție IK	IK10
Interval de temperatură aplicabil max.	90 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C
Transparent	nu