


# Fișă tehnică

Cot exterior pentru canal de conducere a cablurilor tip LKM 60060

Număr articol: 6248047



Cot exterior, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM.  
Egalizarea de potențial dintre capac și bază se realizează fără mijloace auxiliare.

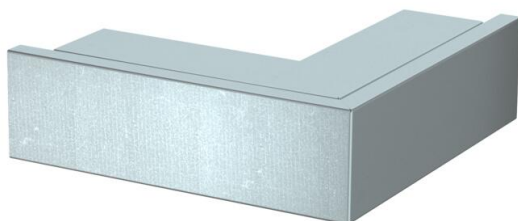

|    |                 |
|----|-----------------|
| St | Oțel            |
| FS | zincat în bandă |

## Date de bază

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Număr articol                             | 6248047                   |
| Tip                                       | LKM A60060FS              |
| Denumirea 1                               | Cot exterior              |
| Denumirea 2                               | cu capac                  |
| Producător                                | OBO                       |
| Dimensiune                                | 60x60mm                   |
| Culoare                                   | zinc                      |
| Material                                  | Oțel                      |
| Suprafață                                 | zincat în bandă           |
| Standard suprafață                        | DIN EN 10346              |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 1                         |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                    |
| Greutate                                  | 55,8 kg                   |
| Unitate de măsură                         | kg/100 buc.               |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 3,6945 kg CO2e / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

Cot exterior pentru canal de conducere a cablurilor tip LKM 60060

Număr articol: 6248047



## Dimensiuni

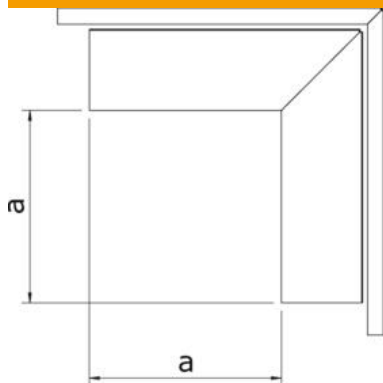

|              |        |
|--------------|--------|
| Lungime      | 184 mm |
| Lățimea      | 60 mm  |
| Înălțime     | 64 mm  |
| Dimensiune a | 120 mm |

## Date tehnice

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Variantă                               | Bază și capac    |
| Mod de fixare                          | Perforația bazei |
| Mentținerea în funcțiune               | nu               |
| pentru dimensiunea canalului           | 60 x 60          |
| fără halogeni                          | da               |
| Înălțimea canalului min.               | 64 mm            |
| Adâncime canal                         | 64 mm            |
| Tip de protecție                       | IP30             |
| Folie de protecție                     | nu               |
| Grad de protecție IK                   | IK10             |
| cu autostingere                        | nu               |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 90 °C            |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -5 °C            |
| Domeniu unghiular max.                 | 90 mm            |
| Domeniu unghiular min.                 | 90 mm            |