


# Fișă tehnică

## Conector multifunctional FT

Număr articol: 6225730



Conectori multifunctionali pentru conectarea conductorilor de cabluri cu o înălțime a laturilor de 60 mm. Se pot realiza reduceri simetrice și asimetrice, arcuri continue de la 0-60 ° și ramificații.

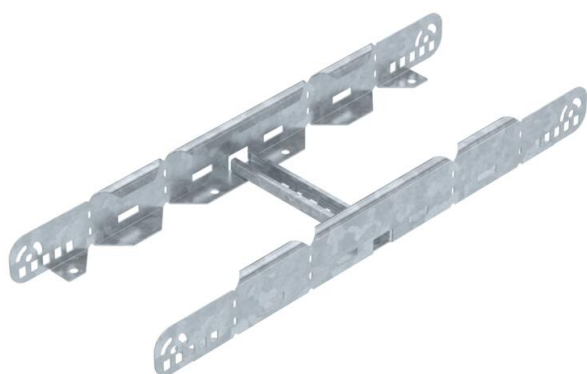

St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

### Date de bază

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Număr articol                             | 6225730                  |
| Tip                                       | LMFV 620 FT              |
| Denumirea 1                               | Eclisa multifunctionala  |
| Denumirea 2                               | pt pod scara             |
| Producător                                | OBO                      |
| Dimensiune                                | 60x200                   |
| Culoare                                   | zinc                     |
| Material                                  | Oțel                     |
| Suprafață                                 | = zincat prin imersie    |
| Standard suprafață                        | DIN EN ISO 1461          |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 1                        |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                   |
| Greutate                                  | 130,6 kg                 |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 buc.              |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 4,081 kg CO2e / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

## Conector multifunctional FT

Număr articol: 6225730



### Dimensiuni



|                 |        |
|-----------------|--------|
| Lungime         | 604 mm |
| Lățimea         | 200 mm |
| Înălțime        | 60 mm  |
| Grosimea tablei | 1,5 mm |
| Dimensiune B    | 200 mm |

### Date tehnice

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Variantă                                                          | Legătură longitudinală și unghiulară |
| Menținerea în funcțiune                                           | nu                                   |
| Potrivit pentru jgheab din sârmă                                  | nu                                   |
| Potrivit pentru pod de cabluri                                    | da                                   |
| Potrivit pentru jgheab din tablă                                  | nu                                   |
| Potrivit pentru lățimea sistemului de susținere a cablurilor max. | 200 mm                               |
| Potrivit pentru lățimea sistemului de susținere a cablurilor min. | 200 mm                               |
| Potrivit pentru înălțime sistem de susținere cablu                | 60 mm                                |
| Legătură articulată orizontală                                    | nu                                   |
| Legătură articulată verticală                                     | nu                                   |
| Conform ROHS                                                      | da                                   |
| Oțel inoxidabil, bățuit                                           | nu                                   |
| Tip de îmbinare                                                   | Îmbinare cu șuruburi                 |