

Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri MKS-Magic® 110 FT

Număr articol: 6059173




Sistem eficient de jgheaburi pentru cabluri. Lungimea utilizabilă a jgheabului pentru cabluri este de 3.000 mm.

Jgheabul este disponibil cu perforații laterale de 7x20 mm pentru instalarea suplimentară a legăturilor și pieselor de montaj.

Începând cu jgheaburile pentru cabluri cu lățimi de 200 mm, conform prevederilor normelor VdS 2092 sistemele cu perforații pe 30% din suprafața pot fi montate sub instalațiile de sprinclere.

Echipotențialul continuu este asigurat fără componente suplimentare.

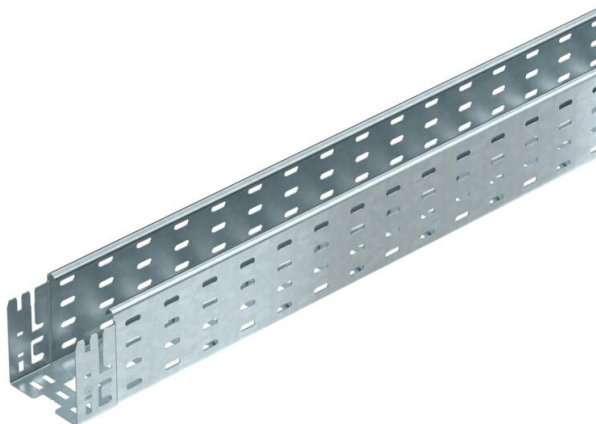

St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6059173
Tip	MKSM 110 FT
Denumirea 1	Jgheab cabluri MKSM
Denumirea 2	perforat, cu legături rapide
Producător	OBO
Dimensiune	110x100x3050
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	260,327 kg
Unitate de măsură	kg/100 m


Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri MKS-Magic® 110 FT

Număr articol: 6059173



Dimensiuni

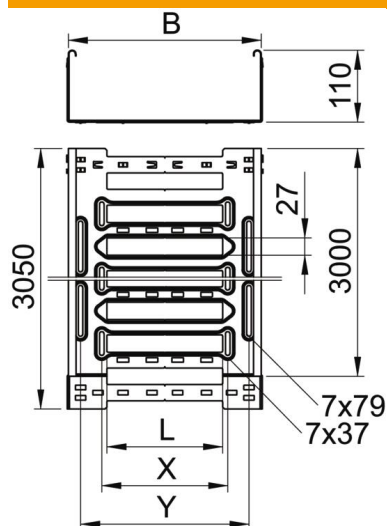


Lungime	3.050 mm
Lățimea	100 mm
Înălțime	110 mm
Grosimea tablei	1 mm
Dimensiune B	100 mm
Dimensiune L	30 mm
Dimensiune y	62 mm

Date tehnice

Execuție legătură	piesă de legătură integrată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Menținerea în funcțiune	nu
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	da
Desenul găurii NATO	nu
Secțiune utilă	108 cm ²
Secțiune utilă	10800 mm ²
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Perforație laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Atenuare magnetică datorată ecranării cu capac	50 dB
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac	20 dB
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Lungime utilă	3000 mm
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	Fixare prin clipsare

Încărcare

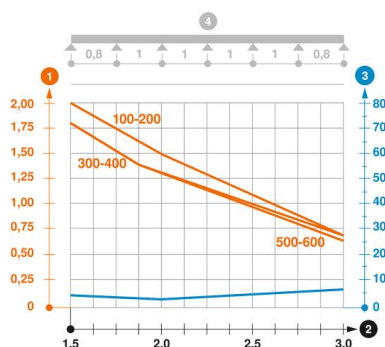

distanțe de sprijin utilizabile min.	1,5 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	3 m
Distanța dintre reazeme 1,5m	2 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	1,5 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	1,07 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	0,7 kN/m

Diagramă de încărcare pentru jgheabul de cabluri tip MKSM 110

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeu de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
 - Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme