

Fișă tehnică


Jgheab pentru cabluri MKS-Magic® 110, FS

Număr articol: 6059162



MKSM 110 = Sistem de jgheaburi de cabluri Magic pentru încărcări medii cu înălțimea laturilor de 110 mm. Lungimea utilizabilă a jgheabului pentru cabluri este de 3.000 mm.

Jgheabul este disponibil cu perforații laterale de 7x20 mm pentru instalarea suplimentară a legăturilor și pieselor de montaj. Echipotențialul continuu este asigurat fără componente suplimentare.

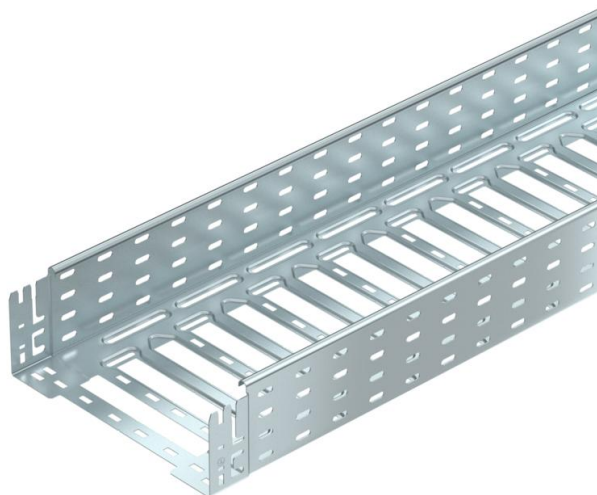

St	Oțel
FS	zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6059162
Denumirea 1	Jgheab cabluri MKSM
Denumirea 2	perforat, cu legături rapide
Producător	OBO
Dimensiune	110x300x3050
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	331,081 kg
Unitate de măsură	kg/100 m


Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri MKS-Magic® 110, FS

Număr articol: 6059162



Dimensiuni

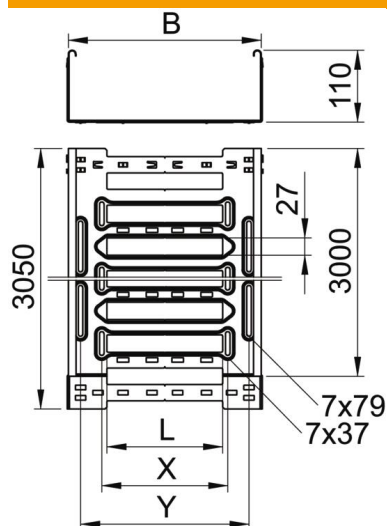


Lungime	3.050 mm
Lățimea	300 mm
Înălțime	110 mm
Grosimea tablei	1 mm
Dimensiune B	300 mm
Dimensiune L	180 mm
Dimensiune x	196 mm
Dimensiune y	262 mm

Date tehnice

Execuție legătură	piesă de legătură integrată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Menținerea în funcțiune	nu
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	da
Desenul găurii NATO	nu
Secțiune utilă	328 cm ²
Secțiune utilă	32800 mm ²
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Perforație laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Atenuare magnetică datorată ecranării cu capac	50 dB
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac	20 dB
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Lungime utilă	3000 mm
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	Fixare prin clipsare

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1,5 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	3 m
Clasă de încărcare NEMA	8A
Distanța dintre reazeme 1,5m	1,8 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	1,3 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	0,93 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	0,7 kN/m

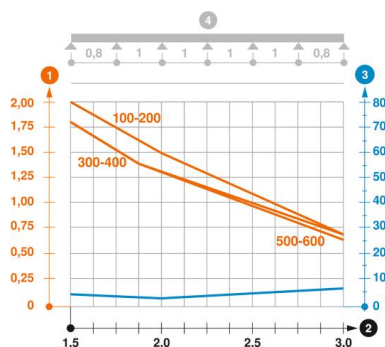

Diagramă de încărcare pentru jgheabul de cabluri tip MKSM 110

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
 - Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme