

Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri MKS-Magic® 60, FT

Număr articol: 6059029



Sistem eficient de jgheaburi pentru cabluri. Lungimea utilizabilă a jgheabului pentru cabluri este de 3.000 mm.

Jgheabul este disponibil cu perforații laterale de 7x20 mm pentru instalarea suplimentară a legăturilor și pieselor de montaj.

Începând cu jgheaburile pentru cabluri cu lățimi de 200 mm, conform prevederilor normelor VdS 2092 sistemele cu perforații pe 30% din suprafața pot fi montate sub instalațiile de sprinklere.

Echipotențialul continuu este asigurat fără componente suplimentare.

Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.

Jgheabul pentru cabluri este testat pentru montajul în tavan rezistent la foc (cu lățimi cuprinse între 100-400 mm).

Varianta de montaj și parametrii corespund certificatelor valabile.

Puteți găsi informații suplimentare în catalogul - Sisteme de protecție la foc.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6059029
Tip	MKSM 650 FT
Denumirea 1	Jgheab cabluri MKSM
Denumirea 2	perforat, cu legături rapide
Producător	OBO
Dimensiune	60x500x3050
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	361,311 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	11,281 kg COe / 1 Metru

Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri MKS-Magic® 60, FT

Număr articol: 6059029



Dimensiuni




Lungime	3.050 mm
Lățimea	500 mm
Înălțime	60 mm
Grosimea tablei	1 mm
Dimensiune B	500 mm
Dimensiune L	380 mm
Dimensiune x	396 mm
Dimensiune y	462 mm

Date tehnice

Execuție legătură	piesă de legătură integrată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Menținerea în funcțiune	nu
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	da
Desenul găurii NATO	nu
Secțiune utilă	298 cm ²
Secțiune utilă	29800 mm ²
Oțel inoxidabil, bătuit	nu
Perforație laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Atenuare magnetică datorată ecranării cu capac	50 dB
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac	20 dB
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Lungime utilă	3000 mm
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	Fixare prin clipsare

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1,5 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	2,5 m
Distanța dintre reazeme 1,5m	1,5 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	1 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	0,7 kN/m

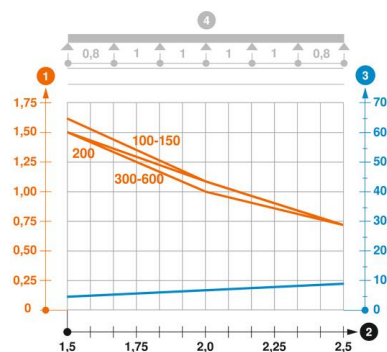

Diagramă de încărcare pentru jgheabul de cabluri tip MKSM 60

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme