

Fișă tehnică

Jgheab pentru cablu MKS 60 FT SOMY

Număr articol: 7190101



MKS 60 = Sistem de jgheaburi pentru cablu de încărcări medii cu înălțimea laturilor de 60 mm.
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.



St	Oțel
FT SO	zincat prin imersie 85 µm

Date de bază

Număr articol	7190101
Tip	MKS 615 FT SO
Denumirea 1	Jgheab cabluri MKS
Denumirea 2	perforat
Producător	OBO
Dimensiune	60x150x3000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat prin imersie 85 µm
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	239 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	5,8235 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Jgheab pentru cablu MKS 60 FT SOMY

Număr articol: 7190101



Dimensiuni

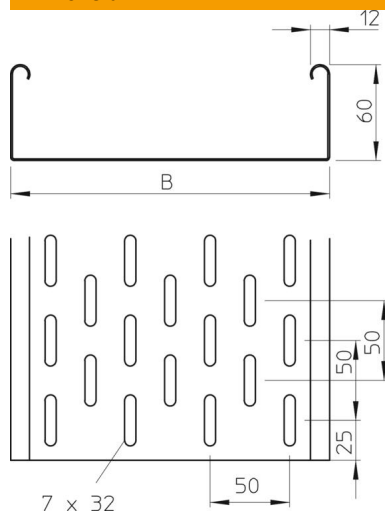


Lungime	3.000 mm
Lățimea	150 mm
Înălțime	60 mm
Grosimea tablei	1 mm
Dimensiune B	150 mm

Date tehnice

Execuție legătură	piesă de legătură livrată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Mentținerea în funcțiune	nu
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	da
Desenul găurii NATO	nu
Secțiune utilă	88 cm ²
Secțiune utilă	8800 mm ²
Oțel inoxidabil, băituit	nu
Perforație laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	înșurubat

Încărcare

Distanța dintre reazeme 1,5m	1,5 kN/m
Distanța dintre reazeme 1,75m	1,25 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	1 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	0,5 kN/m

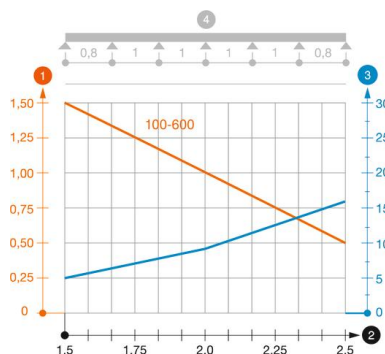

Diagramă încărcare jgheab din tablă tip MKS 60

- 1** Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2** Lățime între reazeme în m
 - 3** Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4** Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme