

Fișă tehnică

Șină montaj MS4182, lățimea fantei 22 mm, dublată, FS (FT/Å2)

Număr articol: 1122673



Șina profilată/de montaj cu perforație continuă în bază, în versiune grea, cu dimensiunea fantei de 22 mm. În versiune dublă, aceasta înseamnă două șine profilate cu bazele unite între ele.



St Oțel
FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1122673
Tip	MS4182P6000FT
Denumirea 1	Sina profil
Denumirea 2	perforat, deschidere 22mm
Producător	OBO
Dimensiune	6000x41x82
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	6
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	402,2 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO ₂ (GWP) de la leagăn la poartă	9,0346 kg CO ₂ e / 1 Metru


Fișă tehnică

Șină montaj MS4182, lățimea fantei 22 mm, dublată, FS (FT/Å2)

Număr articol: 1122673



Dimensiuni

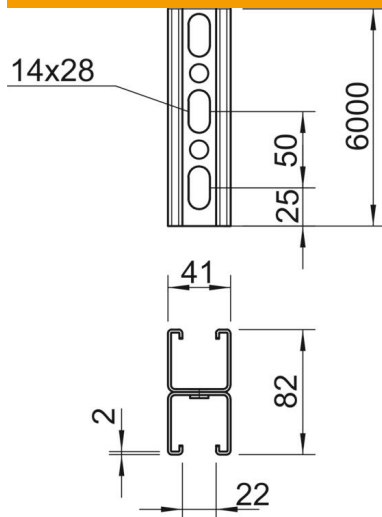

Lungime	6.000 mm
Lățimea	41 mm
Înălțime	82 mm
Dimensiune L	6.000 mm

Date tehnice

Secționabil	nu
Tip perforație	Punte perforată
Variantă	Profil dublu
Menținerea în funcțiune	nu
Mărimea găurii	14x28
Grosime material	2 mm
Cu zimțare	da
Formă profil	Profil C
Conform ROHS	da
Dimensiune decupare	22 mm
Valoare statică A	4,9 cm ²
Valoare statică I _y	30,69 cm ⁴
Valoare statică I _z	15,11 cm ⁴
Valoare statică W _y	2,51 cm ³
Valoare statică W _z	2,69 cm ³