


Fișă tehnică

Suport de montaj, 2 x tip C

Număr articol: 7407848

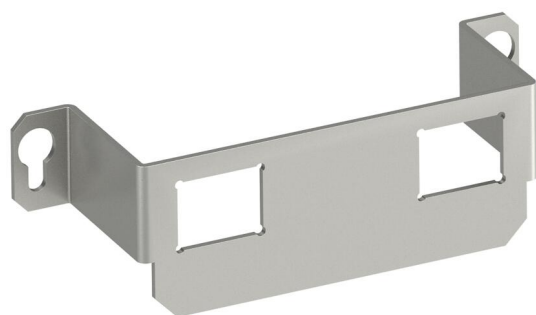

Suport de montaj pentru fixarea a două module de conectare de date, tipurile: Brand-Rex: ecranat; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K și KU-T; R&M: Snap-In și Keystone; Rutenbeck: UM și UMflex; SETEC: MKJ, UKJ și XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ și UMJ. Dimensiunile unei deschideri de montaj în mm: 19,30 x 14,80.
Recomandat pentru unitate GE2 / UDHome2 fără decupare în stratul acoperitor de pardoseală.



A2 Oțel superior, inoxidabil 1.4310

Date de bază

Număr articol	7407848
Tip	MTGE2 2C
Denumirea 1	Suport montaj
Denumirea 2	cu 2 x sablon perforat tip C
Producător	OBO
Dimensiune	116x36x34
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	4,7 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,5967 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Suport de montaj, 2 x tip C


Număr articol: 7407848



Dimensiuni

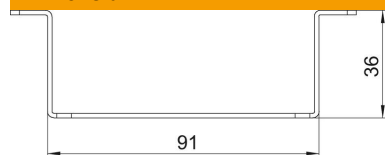

Lungime 116 mm

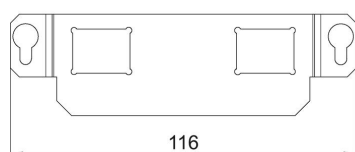

Date tehnice

Numărul aparatelor montabile	2
Numărul de detensionări	0
Variantă	Formă suport
Mod de fixare	blocabil
Zonă de inscripționare	nu
Ramă de protecție în pardoseală	nu
Placă a bazei	nu
Adjustabil la nivelul pardoselii	nu
Posibilitate de montare a unei garnituri	nu
Orificiu de montaj pentru doză pe pardoseală	nu
Decuplabil	nu
Potrivit pentru instalarea în pardoseală dublă	da
Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, închis	da
Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de șapă	da
Potrivit pentru instalarea în pardoseală falsă	da
Potrivit pentru canale de pardoseală	da
cu degajare în pardoseală	nu
Versiune pentru încărcări grele adâncime	36 mm
Posibilitate de descărcare de tracțiune	da