

Fișă tehnică

PYROPLUG® MagicBox, cu trei laturi, înălțime interioară 60 mm

Număr articol: 7204042



Caseta rezistentă la foc din două părți de oțel inoxidabil cu inserții intumescente de protecție împotriva incendiilor. Pentru montajul în pereți, pe pardoseală, sub sistemele în pardoseală și ca etanșare pentru traseele verticale în plafoane. Interiorul poate fi umplut cu instalații. Utilizare în interior. Umplerea golurilor cu spuma PYROSIT® NG facilitează în special în locurile cu geometrie dificilă. Produs pentru construcții înscris în CE cu certificare generală. Clasa de rezistență la foc EI90 (rezistent la foc). Benzile de grafit incluse.



A2	Oțel superior, inoxidabil 1.4310
2B	luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	7204042
Tip	PMB 640-3 A2
Denumirea 1	caseta antiincendiu pe 3 parti
Denumirea 2	cu insertie intumescenta
Livrabil de la	04.10.2022
Producător	OBO
Dimensiune	300x423x116
Culoare	oțel inoxidabil
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	383,1 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

PYROPLUG® MagicBox, cu trei laturi, înălțime interioară 60 mm

Număr articol: 7204042



Dimensiuni

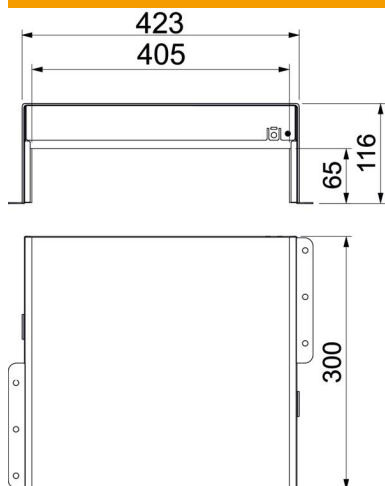

Lungime	300 mm
Lățimea	423 mm
Înălțime	116 mm
Dimensiune d	405 mm
Dimensiune d min.	423 mm

Date tehnice

Execuție protecție la foc	Casete de etanșare
Formă	unghiular
Accesorii necesare	da
Înălțime interioară	65 mm
Lățime interioară	405 mm