

Fișă tehnică

Conductor rotund din aluminiu

Număr articol: 5021296



- poate fi utilizat ca și conductor conform DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- corespunde cerințelor conform VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 8/ALU: semidur (E-AlMgSi0.5 corespunde DIN 48801)
- RD 8/ALU-T: torsadabil (E-AlMgSi0.5 corespunde DIN 48801)
- RD 10/ALU: aluminiu pur (E-Al corespunde DIN 48801)
- se interzice pozarea AL și ALMgSi direct pe, în sau sub tencuială, mortar sau beton și în sol



Alu Aluminiu

Date de bază

Număr articol	5021296
Tip	RD 8-ALU-T 75
Denumirea 1	Conductor rotund
Denumirea 2	torsadabil, 75m/colac
Producător	OBO
Dimensiune	8mm
Material	Aluminiu
Cea mai mică unitate de vânzare VK	75
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	13,5 kg
Unitate de măsură	kg/100 m


Fișă tehnică

Conductor rotund din aluminiu

Număr articol: 5021296



Dimensiuni

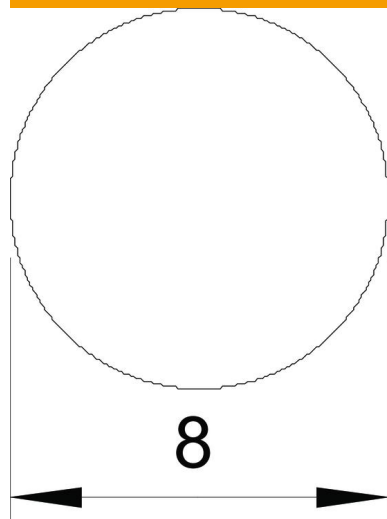

Dimensiune D 8 mm

Date tehnice

Număr de conductori	1
VARIANTĂ izolată rezistentă la tensiuni înalte	nu
Inel normal (cca. kg)	10
Inel normal (cca. m)	75
Length tolerance ±	5 %
Secțiune transversală	50 mm ²
Material	moale
Material manta	fără