


Fișă tehnică

Casetă reglabilă în înălțime pentru tubus, RKFN2 UZD3, oțel
inoxidabil

Număr articol: 7409374

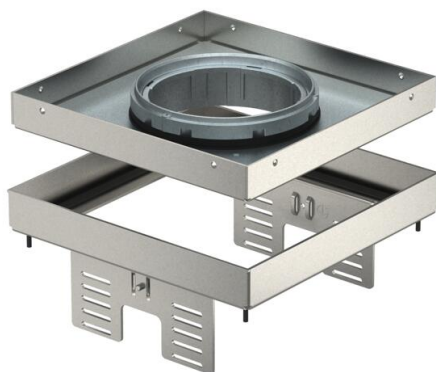

Casetă reglabilă în înălțime și decuplată de la pardoseală, de mărime nominală 4, pentru Tubus, destinată montării aparatelor de instalații în pardoseli cu îngrijire uscată sau umedă în interior, pentru montare în dozele în pardoseală UZD250-3 sau UZD350-3, echipată cu un capac pentru montaj DUG.../4 sau în UGD250-3/4 sau UGD350-3/4. Montajul este realizat prin intermediul cornierelor de ajustare (care se comandă separat) în profilul ramelor din aluminiu corespunzător dozelor în pardoseală.

Casetă ajustabilă pe înălțime cu Tubus, 2 compartimente. Se pot instala 2 plăci de acoperire de tipul APMT2. Pentru instalarea a 2 suporturi universale UT3 pentru 4 aparate pentru instalații individuale cu inel / suport de susținere sau 6 aparate Modul 45.



A2 Oțel superior, inoxidabil 1.4310

Date de bază

Număr articol	7409374
Tip	RKFN2 UZD3 4VS25
Denumirea 1	Rama cu capac patrata
Denumirea 2	pentru Tubus
Producător	OBO
Dimensiune	200x200mm
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	202 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Casetă reglabilă în înălțime pentru tubus, RKFNUZD3, oțel inoxidabil

Număr articol: 7409374



Dimensiuni

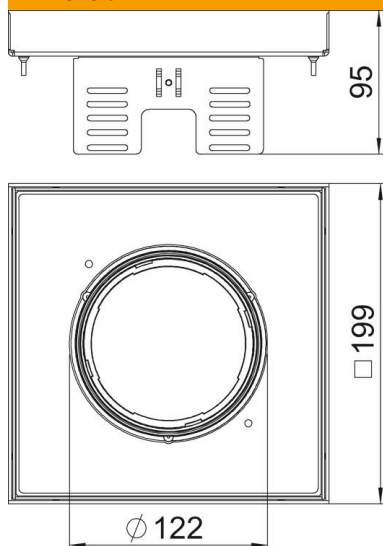

Lungime	199 mm
Lățimea	199 mm
Înălțime	95 mm
Dimensiunea h	95 mm

Date tehnice

Numărul aparatelor montabile	6
Numărul fixărilor de cablu	1
Variantă	pătrat
Execuția fixării de cablu	Tubus retractabil
Îngrijirea pardoselii	ud
Decuplabil	da
Cotă pardoseală min.	110 mm
Potrivit pentru instalarea în pardoseală dublă	da
Potrivit pentru instalarea în pardoseală falsă	da
Recomandat pentru doze în pardoseală	250/350
Suport aparate pentru montaj pe paharele de aparate	nu
Lungimea dimensiunii instalației	201 mm
Dimensiune nominală pentru coloane de instalații	4
Gradul de protecție (IP) în utilizare	IP20
Gradul de protecție (IP) în stare de repaus	IP40
Grad de protecție IK	IK10
Versiune pentru încărcări grele	nu
Tipul sistemului de montaj	UT3
Încărcare verticală, suprafață mare	până la 5.000 N
Certificări	VDE
Grosimea stratului acoperitor de pardoseală	25 mm