


# Fișă tehnică

## Jgheab pentru cabluri RKS-Magic® 60 FS

Număr articol: 6047719

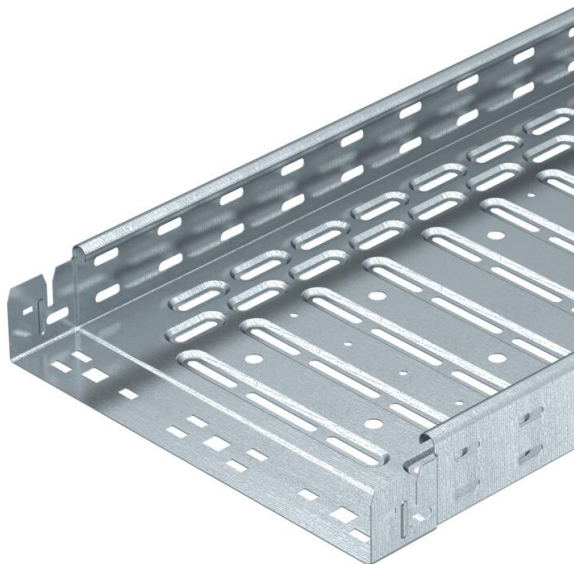

RKSM 60 = Sistem rațional de jgheaburi pentru cabluri Magic cu înălțimea laturilor de 60 mm. Lungimea utilizabilă a jgheabului pentru cabluri este de 3.000 mm.

Jgheabul este disponibil cu perforații laterale de 7x20 mm pentru instalarea suplimentară a legăturilor și pieselor de montaj.

Perforația pentru suspensia directă a tijei filetate are un diametru de 11 mm. Echipotențialul continuu este asigurat fără componente suplimentare. Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.



|    |                 |
|----|-----------------|
| St | Oțel            |
| FS | zincat în bandă |

### Date de bază

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Număr articol                      | 6047719                   |
| Denumirea 1                        | Jgheab cabluri RKSM       |
| Denumirea 2                        | Magic, cu legături rapide |
| Producător                         | OBO                       |
| Dimensiune                         | 60x500x3050               |
| Material                           | Oțel                      |
| Suprafață                          | zincat în bandă           |
| Standard suprafață                 | DIN EN 10346              |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 3                         |
| Unitate de măsură pentru cantități | Metru                     |
| Greutate                           | 401,246 kg                |
| Unitate de măsură                  | kg/100 m                  |


# Fișă tehnică

## Jgheab pentru cabluri RKS-Magic® 60 FS

Număr articol: 6047719



### Dimensiuni

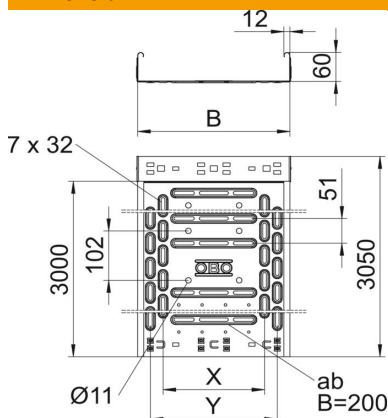

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lungime         | 3.050 mm |
| Lungime         | 10 ft    |
| Lățimea         | 500 mm   |
| Lățimea         | 20 in    |
| Înălțime        | 60 mm    |
| Înălțime        | 2 in     |
| Grosimea tablei | 0,04 in  |
| Grosimea tablei | 0,9 mm   |
| Dimensiune B    | 500 mm   |
| Dimensiune t    | 300 mm   |
| Dimensiune x    | 400 mm   |
| Dimensiune y    | 450 mm   |

### Date tehnice

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Execuție legătură                                         | piesă de legătură integrată |
| Tipul de strângere a sistemului de montaj                 | Pardoseală Tavan Montaj     |
| Utilizabil                                                | nu                          |
| Perforația bazei                                          | 1                           |
| Mentținerea în funcțiune                                  | nu                          |
| Cu capac                                                  | nu                          |
| Perforație de montaj în bază                              | da                          |
| Desenul găurii NATO                                       | nu                          |
| Secțiune utilă                                            | 298 cm <sup>2</sup>         |
| Secțiune utilă                                            | 29800 mm <sup>2</sup>       |
| Oțel inoxidabil, bățuit                                   | nu                          |
| Perforație laterală                                       | da                          |
| Variantă pentru încărcări mari                            | nu                          |
| Atenuare magnetică datorată ecranării cu capac            | 50 dB                       |
| Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac          | 20 dB                       |
| Tip test de încărcare conform IEC 61537                   | Tip II                      |
| Lungime utilă                                             | 3000 mm                     |
| Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor | Fixare prin clipsare        |

# Fișă tehnică


## Jgheab pentru cabluri RKS-Magic® 60 FS

Număr articol: 6047719



### Încărcare

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| distanțe de sprijin utilizabile min. | 1 m       |
| distanțe de sprijin utilizabile max. | 2,5 m     |
| Clasă de încărcare NEMA              | 8AA       |
| Distanța dintre reazeme 1,0 m        | 2,1 kN/m  |
| Distanța dintre reazeme 1,5m         | 1,35 kN/m |
| Distanța dintre reazeme 2,0m         | 0,8 kN/m  |
| Distanța dintre reazeme 2,5m         | 0,6 kN/m  |

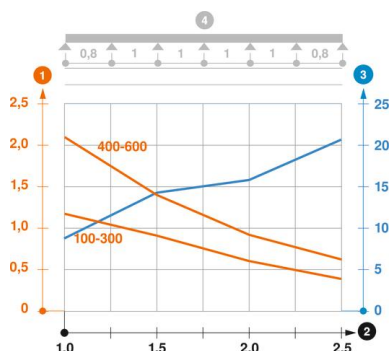

### Diagramă încărcare jgheab pentru cabluri de tipul RKSM 60

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
  - 2 Lățime între reazeme în m
  - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
  - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
  - Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme