


Fișă tehnică

Casetă reglabilă pe înălțime, decuplabilă, cu ieșire pentru cablu, RKSNUZD3, alamă
Număr articol: 7409224

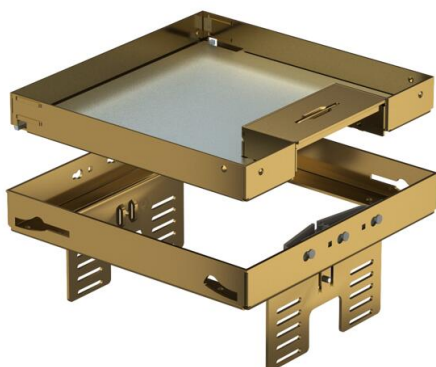

Casetă reglabilă în înălțime și decuplată de pardoseală, mărime nominală 4, cu ieșire pentru cablu, pentru montarea aparatelor de instalare în pardoseli cu îngrijire umedă în interior, pentru montarea în dozele sub pardoseală UZD250 sau UZD350, fiecare în combinație cu un capac pentru montaj DUG../4 sau în UGD250-3/4 sau UGD350-3/4. Montajul este realizat prin intermediul cornierelor de ajustare (care se comandă separat) în profilul ramelor din aluminiu corespunzător dozelor în pardoseală.

Casetă ajustabilă pe înălțime cu ieșire pentru cablu, 2 compartimente. Se pot instala 2 plăci de acoperire de tipul APMT2. Pentru instalarea a 2 suporturi universale UT3 pentru 4 aparate pentru instalații individuale cu inel / suport de susținere sau 6 aparate Modul 45.



CuZn 37 Alamă

Date de bază

Număr articol	7409224
Tip	RKSN2 UZD3 4MS25
Denumirea 1	Rama cu capac patrata
Denumirea 2	cu iesire cabluri
Producător	OBO
Dimensiune	200x200mm
Material	alamă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	229 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	11,2116 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Casetă reglabilă pe înălțime, decuplabilă, cu ieșire pentru cablu, RKSNUZD3, alamă

Număr articol: 7409224



Dimensiuni

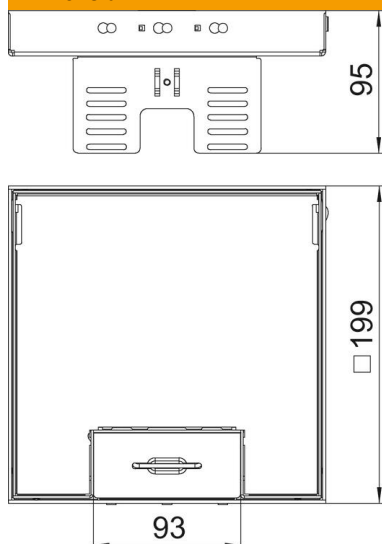

Lungime	199 mm
Lățimea	199 mm
Înălțime	95 mm
Dimensiunea h	95 mm

Date tehnice

Numărul aparatelor montabile	6
Număr de pahare pentru aparate	2
Numărul fixărilor de cablu	1
Variantă	pătrat
Execuția fixării de cablu	ieșire rabatabilă pentru cabluri
Îngrijirea pardoselii	uscat
Decuplabil	da
Cotă pardoseală min.	110 mm
Potrivit pentru instalarea în pardoseală dublă	da
Potrivit pentru instalarea în pardoseală falsă	da
Recomandat pentru doze în pardoseală	250/350
Suport aparate pentru montaj pe paharele de aparate	da
Lungimea dimensiunii instalației	201 mm
Dimensiune nominală pentru coloane de instalații	4
Standard	EN 50085-2-2
Conform ROHS	da
Gradul de protecție (IP) în utilizare	IP20
Gradul de protecție (IP) în stare de repaus	IP40
Grad de protecție IK	IK10
Versiune pentru încărcări grele	nu
Tipul sistemului de montaj	UT3
Încărcare verticală, suprafață mare	până la 3.000 N

Fișă tehnică

Casetă reglabilă pe înălțime, decuplabilă, cu ieșire pentru
cablu, RKSNUZD3, alamă

Număr articol: 7409224



Date tehnice

Încărcare verticală, suprafață mică	6.102.7 (bis 3.000 N)
Certificări	VDE
Grosimea stratului acoperitor de pardoseală	25 mm