


# Fișă tehnică

Casetă ajustabilă în înălțime cu ieșire pentru cablu, RKS-NUZD3, oțel inoxidabil  
Număr articol: 7409228

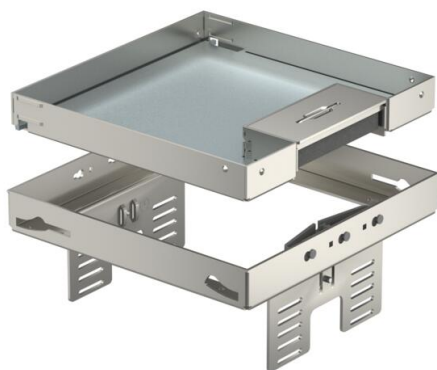

Casetă reglabilă în înălțime și decuplabilă de la pardoseală, de mărime nominală 4, cu orificiu de ieșire pentru cablu, destinată montării aparatului în pardoseli cu îngrijire uscată sau umedă pentru interior, pentru montare în dozele în pardoseală UZD250-3 sau UZD350-3, în legătură permanentă cu un capac pentru montaj DUG../4 sau în UGD250-3/4 sau UGD350-3/4. Montajul este realizat prin intermediul cornierelor de ajustare (care se comandă separat) în profilul ramelor din aluminiu corespunzător dozelor în pardoseală.

Casetă ajustabilă pe înălțime cu ieșire pentru cablu, 2 compartimente. Se pot instala 2 plăci de acoperire de tipul APMT2. Pentru instalarea a 2 suporturi universale UT3 pentru 4 aparate pentru instalații individuale cu inel / suport de susținere sau 6 aparate Modul 45.



A2 Oțel superior, inoxidabil 1.4310

## Date de bază


|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Număr articol                      | 7409228                          |
| Tip                                | RKSN2 UZD3 4VS20                 |
| Denumirea 1                        | Rama cu capac patrata            |
| Denumirea 2                        | cu iesire cabluri                |
| Producător                         | OBO                              |
| Dimensiune                         | 200x200mm                        |
| Material                           | Oțel superior, inoxidabil 1.4307 |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 1                                |
| Unitate de măsură pentru cantități | Bucată                           |
| Greutate                           | 274 kg                           |
| Unitate de măsură                  | kg/100 buc.                      |

# Fișă tehnică

Casetă ajustabilă în înălțime cu ieșire pentru cablu, RKS-NUZD3, oțel inoxidabil  
Număr articol: 7409228



## Dimensiuni

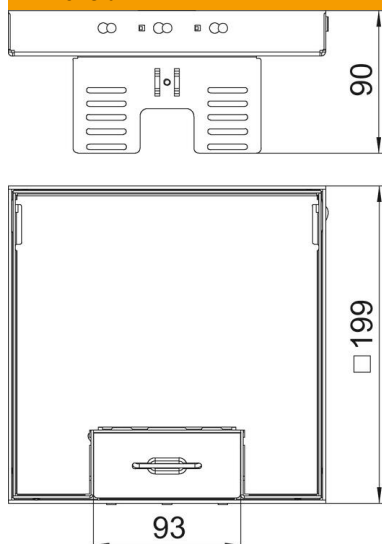

|               |        |
|---------------|--------|
| Lungime       | 199 mm |
| Lățimea       | 199 mm |
| Înălțime      | 90 mm  |
| Dimensiunea h | 90 mm  |

## Date tehnice

|                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numărul aparatelor montabile                        | 6                                |
| Număr de pahare pentru aparate                      | 2                                |
| Numărul fixărilor de cablu                          | 1                                |
| Variantă                                            | pătrat                           |
| Execuția fixării de cablu                           | ieșire rabatabilă pentru cabluri |
| Îngrijirea pardoselii                               | uscat                            |
| Decuplabil                                          | da                               |
| Cotă pardoseală min.                                | 105 mm                           |
| Potrivit pentru instalarea în pardoseală dublă      | da                               |
| Potrivit pentru instalarea în pardoseală falsă      | da                               |
| Recomandat pentru doze în pardoseală                | 250/350                          |
| Suport aparate pentru montaj pe paharele de aparate | da                               |
| Lungimea dimensiunii instalației                    | 201 mm                           |
| Dimensiune nominală pentru coloane de instalații    | 4                                |
| Standard                                            | EN 50085-2-2                     |
| Gradul de protecție (IP) în utilizare               | IP20                             |
| Gradul de protecție (IP) în stare de repaus         | IP40                             |
| Grad de protecție IK                                | IK10                             |
| Versiune pentru încărcări grele                     | nu                               |
| Tipul sistemului de montaj                          | UT3                              |
| Încărcare verticală, suprafață mare                 | 6.103.4 (bis 10.000 N)           |
| Încărcare verticală, suprafață mică                 | 6.102.7 (bis 3.000 N)            |

# Fișă tehnică

Casetă ajustabilă în înălțime cu ieșire pentru cablu, RKS-NUZD3, oțel inoxidabil

Număr articol: 7409228



## Date tehnice

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Certificări                                 | VDE   |
| Grosimea stratului acoperitor de pardoseală | 20 mm |