

Fișă tehnică

Canal pentru instalații sub pardoseală, cu 2 compartimente,
înălțime laterală 58 mm
Număr articol: 7400271



Canal pentru instalații în pardoseală (cu 2 compartimente) pentru pozarea cablurilor sub șapă conform EN 50085-2-2. Capac de canal detașabil. Cu perete despărțitor în partea de bază a canalului. Încărcare maximă până la 1,5 kN. Compatibil doar cu UZD250-4/350-4. Pereții laterali profilați facilitează fixarea capacul. Peretele despărțitor are rol de stabilitate.



St Oțel
FS zincat în bandă

Date de bază


Număr articol	7400271
Tip	S2 25058-2
Denumirea 1	Canal sub pardoseala, 2 parti
Denumirea 2	2 compartimente
Producător	OBO
Dimensiune	2000x250x58
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	433,453 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO ₂ (GWP) de la leagăn la poartă	9,5718 kg CO ₂ e / 1 Metru

Fișă tehnică

Canal pentru instalații sub pardoseală, cu 2 compartimente,
înălțime laterală 58 mm
Număr articol: 7400271



Dimensiuni

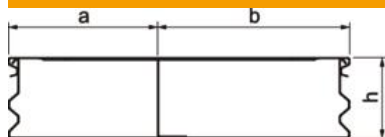

Lungime	2.000 mm
Lățimea	250 mm
Înălțime	58 mm
Dimensiune a	110 mm
Dimensiune b	140 mm
Dimensiunea h	58 mm

Date tehnice

Numărul pereților de separație fixi	1
Numărul canalelor	2 St.
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală
Placă a bazei	da
Domeniu de utilizare	acoperit cu șapă
Decuplabil	nu
Lățime canal min.	250 mm
Înălțimea canalului min.	58 mm
Secțiune utilă	13300 mm ²
Capac detașabil	da
Secțiune transversală canal a	5800 mm ²
Secțiune transversală canal b	7500 mm ²
Încărcare verticală, suprafață ma- re	până la 1.500 N