


Fișă tehnică

Teavă otel vopsit electrostatic în culoarea negru, fără filet

Număr articol: 2046569

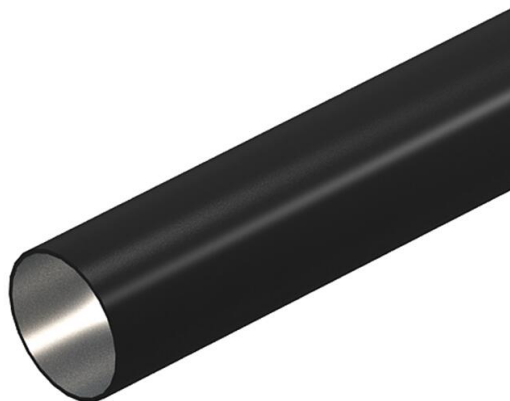

Teavă pentru instalații electrice din oțel inoxidabil fără capete filetate conform EN 61386-1 pentru protecția mecanică a cablurilor și conductorilor. Cu perete interior debavurat. Clasa de protecție împotriva coroziunii 2 (mediu).



St Oțel

PE50 PES50 - poliester / epoxidic

Date de bază

Număr articol	2046569
Tip	S40W SW
Denumirea 1	Teava cu infigere Stapa
Denumirea 2	fara filet
Producător	OBO
Dimensiune	Ø40, 3000mm
Culoare	negru închis; RAL 9005
Material	Oțel
Suprafață	PES50 - poliester / epoxidic
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	15
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	139,7 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	2,7047 kg COe / 1 Metru

Fișă tehnică

Teavă oțel vopsit electrostatic în culoarea negru, fără filet

Număr articol: 2046569



Dimensiuni



Lungime	3.000 mm
Dimensiune D	40 mm
Dimensiune L	3.000 mm
Dimensiune m (mm)	M40
Dimensiune t	1,2 mm



3000

Fișă tehnică

Teavă otel vopsit electrostatic în culoarea negru, fără filet

Număr articol: 2046569



Date tehnice

Pe tencuială	da
Execuție țevi	fix fără filet
Instalație în beton	da
Comportament la îndoire	rigid
Rezistență la presiune	greu (1250 N)
Temperatură de regim max.	+ 250 °C
Temperatură de regim min.	- 45 °C
Instalarea în peretele fals	da
Instalare pe lemn	da
Instalare în pământ	nu
Instalare în aer liber	nu
Cod de clasificare	44561
Instalare în mașini și instalații	da
Cu mufă	nu
Suprafață șlefuită	nu
Suprafață polizată	nu
Rezistență la șoc	greu (2,0 kg/300 mm)
Interval de temperatură aplicabil max.	250 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-45 °C
Instalare sub pardoseală (bitum, asfalt fierbinte)	da
Instalare sub pardoseală (șapă)	da
Sub tencuială	da