


Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri SKS-Magic® neperforat, FS

Număr articol: 6059836

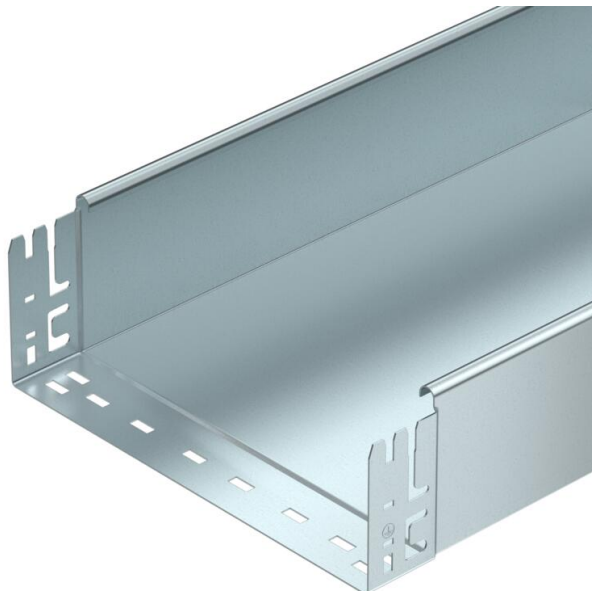

Sistem eficient de jgheaburi pentru cabluri neperforate. Lungimea utilizabilă a jgheabului pentru cabluri este de 3.000 mm.
Jgheab pentru cabluri neperforat cu sistem de îmbinare rapidă, inclusiv toate piesele importante de legătură pentru o instalare economică și cu timp redus.

Lungimea de livrare este de 3.050 mm, cu o lungime utilă la montaj de 3.000 mm. Elementul până FED 60 ca accesoriu pentru jgheaburile de cabluri Magic cu înălțimi ale laturilor de 60 mm, 85 mm și 110 mm poate fi comandat separat sub numărul de articol 6068859.

Echipotențialul continuu este asigurat fără componente suplimentare.

Sistem de jgheaburi de cabluri testat VDE.



St	Oțel
FS	zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6059836
Tip	SKSMU 110 FS
Denumirea 1	Jgheab cabluri SKSMU
Denumirea 2	neperforat, cu legături rapide
Producător	OBO
Dimensiune	110x100x3050
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	404,262 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	9,3069 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri SKS-Magic® neperforat, FS


Număr articol: 6059836



Dimensiuni




Lungime	3.050 mm
Lățimea	100 mm
Înălțime	110 mm
Grosimea tablei	1,5 mm
Dimensiune B	100 mm

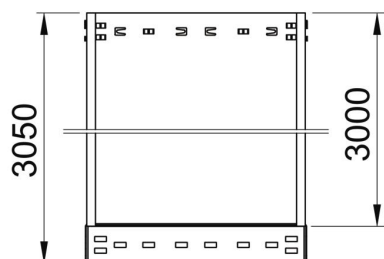

Date tehnice

Execuție legătură	piesă de legătură integrată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Mentținerea în funcțiune	nu
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	nu
Desenul găurii NATO	nu
Secțiune utilă	108 cm ²
Secțiune utilă	10800 mm ²
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforație laterală	nu
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Lungime utilă	3000 mm
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	Fixare prin clipsare

Încărcare

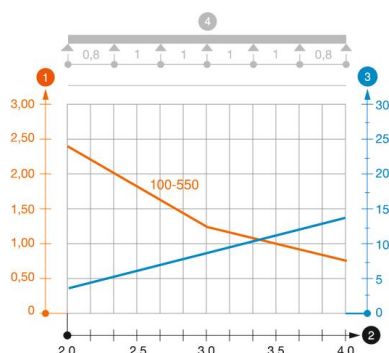

distanțe de sprijin utilizabile min.	1,5 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	4 m
Distanța dintre reazeme 1,5m	3 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	2,4 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	1,76 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	1,2 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,5m	0,84 kN/m
Distanța dintre reazeme 4,0m	0,8 kN/m

Diagramă de încărcare jgheab pentru cabluri tip SKSMU 110

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curbă săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme