


Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri SKS-Magic® 85 FT

Număr articol: 6059553

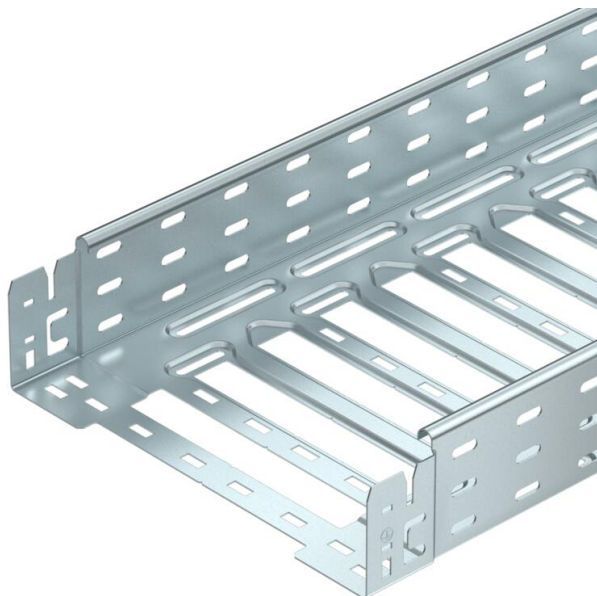

Sistem eficient de jgheaburi pentru cabluri. Lungimea utilizabilă a jgheabului pentru cabluri este de 3.000 mm.

Jgheabul este disponibil cu perforații laterale de 7x20 mm pentru instalarea suplimentară a legăturilor și pieselor de montaj.

Începând cu jgheaburile pentru cabluri cu lățimi de 200 mm, conform prevederilor normelor VdS 2092 sistemele cu perforații pe 30% din suprafața pot fi montate sub instalațiile de sprinclere.

Echipotențialul continuu este asigurat fără componente suplimentare.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6059553
Tip	SKSM 820 FT
Denumirea 1	Jgheab de cabluri SKSM
Denumirea 2	perforat, cu legături rapide
Producător	OBO
Dimensiune	85x200x3050
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	404,918 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	10,1004 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri SKS-Magic® 85 FT

Număr articol: 6059553



Dimensiuni

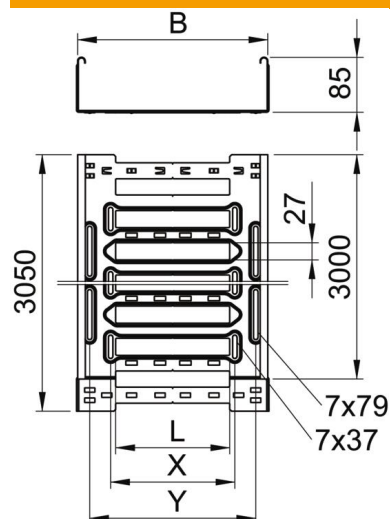


Lungime	3.050 mm
Lățimea	200 mm
Înălțime	85 mm
Grosimea tablei	1,5 mm
Dimensiune B	200 mm
Dimensiune L	80 mm
Dimensiune x	96 mm
Dimensiune y	162 mm

Date tehnice

Execuție legătură	piesă de legătură integrată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Mentținerea în funcțiune	nu
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	da
Desenul găurii NATO	nu
Secțiune utilă	186 cm ²
Secțiune utilă	18600 mm ²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, bătuit	nu
Perforație laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac	20 dB
Atenuare magnetică datorată ecranării cu capac	50 dB
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	Fixare prin clipsare

Încărcare

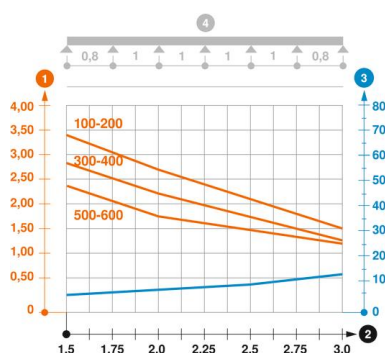

distanțe de sprijin utilizabile min.	1,5 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	3 m
Distanța dintre reazeme 1,5m	3,4 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	2,7 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	2,07 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	1,5 kN/m

Diagramă de încărcare pentru jgheabul de cabluri tip SKSM 85

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
 - Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme