

Fișă tehnică

Canal soclu SLL 2050

Număr articol: 6132212



Canal tip soclu SL-L pentru mascarea conducerii cablurilor în spațiile interioare. Culoarea bazei canalului poate varia în funcție de procesul de fabricație. Cu partea superioară și partea inferioară fixabilă cu perforare de bază pentru montare directă pe perete. Punctele din partea inferioară a canalului pot fi perforate fără utilizarea unei scule. Cutie aparat pentru prize de curent și date. Cu lamele elastice pentru suprafețe de pereți necolțuroase. Verificată conform DIN EN 50085-1 și DIN EN 50085-2-1. Partea inferioară și capacul ambalate ca set într-o cutie de carton. Cuplajele pentru canale trebuie comandate separat.



PVC Policlorură de vinil

Date de bază

Număr articol	6132212
Tip	SLL 2050 rws
Denumirea 1	Canal soclu
Denumirea 2	SL-L Set 20x50 lamela 9010
Producător	OBO
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Policlorură de vinil
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	37,7 kg
Unitate de măsură	kg/100 m


Fișă tehnică

Canal soclu SLL 2050

Număr articol: 6132212



Dimensiuni

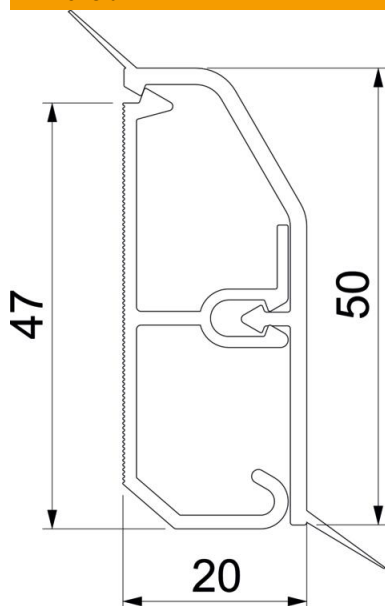

Lungime	2.000 mm
Lățimea	50 mm
Înălțime	20 mm

Date tehnice

Numărul pereților de separație ficși	1
Decor	fără
Garnitură de etanșare capac fără halogeni	Perete/podea
Cu șipcă pentru covor	nu
Perforație de montaj în bază	da
Secțiune utilă	580 mm ²
Tip de protecție	IP40
Folie de protecție	nu
Grad de protecție IK	IK06
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C